



-  PU K        
-  Silikonlar & Mastikler
-  Yapıştırıcı ve Tutkallar
-  Anaerobik         
-  Su Yalıtım Sistemleri
-  Aerosoller
-  Sprey Boyalar

      KATALO   



Akfix Kimya, katalogda yeralan ürün bilgileri, görselleri ve fiyat bilgilerini haber vermeksizin değıştirme hakkını saklı tutar.
Ürün görselleri ve özellikleri satışa sunulan ürünlerden farklılık gösterebilir.



SEKTÖRÜNDE İHRACAT ŞAMPİYONU

5 kıtada **100'ün üzerinde ülkeye ihracat** yapan Akkim,
yapıştırıcı ürünler katagorisinde Türkiye ihracat şampiyonudur.



Türkiye'nin ilk

500

Büyük sanayi kuruluşu içerisinde



Türkiye'nin 1000 büyük
ihracatçı firması sıralamasında

284

Sırada



450

Farklı ürün çeşidi



TÜRKİYE'nin sektöründe ilk

AR-GE MERKEZİ

04-20

**POLİÜRETAN
KÖPÜKLER**

22-28

SİLİKONLAR

30-40

MASTİKLER

42-70

**YAPIŞTIRICI ve
TUTKALLAR**

72-75

**ANAEROBİK
ÜRÜNLER**

77-81

**SU YALITIM
SİSTEMLERİ**

83-94

AEROSOLLER

96-99

SPREY BOYALAR

101

AKSESUARLAR

103-110

EUROFIX

POLİÜRETAN KÖPÜKLER

www.Akfix.com.tr

**YENİ
ÜRÜN**



Therm Coat

TERMAL & AKUSTİK YALITIM KÖPÜĞÜ

Yapılarda ve evlerde üst kalite ısı ve ses yalıtımı sağlayan Poliüretan köpüktür. Ek yeri ve boşluk oluşturmada yekpare ve eşsiz bir termal izolasyon sağlar. Polistiren ısı izolasyon levhası, cam yünü ve taş yünü gibi geleneksel yalıtım metotlarına yenilikçi bir alternatiftir. Tabanca ile uygulanır, tek komponentlidir. Ozon tabakasına zarar verebilecek itici gazlar içermez.



UYGULAMA ALANLARI

Çatılar, tavan araları, dış cepheler, temeller, bodrumlar, su basmanlar, zeminler, iç duvarlar, katlar arası örtüşmeler, iç bölümler, tavanlar ve kilerlerde, Binaların yapısal elemanları, balkon, kemeraltı, kapılar, pencere eğimleri, boru ve kanallar, tank gibi eğimli yüzeylerde, bozuk ve düzensiz tüm yüzeylerde, Araç kasası ve araç römorklarında, garajlarda, bot, yat, tekne ve benzeri her türlü deniz aracında kullanılır.



ÖZELLİKLER

Tüm yapı malzemelerine mükemmel yapışma sağlar. Düzensiz, ulaşılması zor ve geleneksel izolasyon malzemelerinin uygulanmasının mümkün olmadığı alanlarda rahatlıkla uygulanabilir, Mükemmel termal izolasyon değeri (0.025 W/m.K). Termal köprü oluşumunu engeller. Yoğunlaşma noktası oluşumunu engeller. Yaklaşık 40cm mesafeden, normal uygulama hızı ile 1.5cm kalınlıkta uygulandığında bir teneke ile 3m² ye kadar alanın yalıtımı yapılır, Uygulandıktan sonra vidalama, dübelleme gibi mekanik sabitlemeye gerek duyulmaz. Üzeri boyanabilir,



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



Yüksek kaliteli termal ve akustik yalıtım için mükemmel tercih!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan Prepolimer
Kir Mekanizması	: Nem ile Kürleşme
Yoğunluk	: 17-28 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk bağlama Süresi	: 4 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Mavi
Verim	: 1.5cm genişliğinde 3m ²
Termal İletkenlik	: 0,025 W/m.K (20°C) (DIN 52612)
R Değeri	: 5,66 (inch başına)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Yangın Sınıfı	: B3 (DIN 4102-1)
İdeal Teneke Sıcaklığı	: min. 5°C max. 30°C
Sıcaklık Dayanımı	: - 75°C ile +115°C arası
İdeal Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arası

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçerisi
THERMCOAT	FA014	850 ml/930gr Br.	12



Hızlı - Kolay - Pratik



MÜKEMMEL
YAPIŞIR

11 METRE
METRİK VERİM

4 MEVSİM
KULLANIM



805

GENEL AMAÇLI KÖPÜK

Akfix 805, havadaki nem ile kürleşen ve genişleyen tek komponentli aerosol poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Büyük boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.



ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Çok amaçlı kolay kullanım özelliği.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Yüksek doldurma kapasitesi.
- Çekme yapmaz.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
805	FA011	750 ml / 850 gr	12
805	FA012	500 ml / 570 gr	12
805	FA013	300 ml / 350 gr	12



Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 22±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±3 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 30-45 dk. (ASTMC1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Açık Sarı
Verim	: 30-45 L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: % 200 - 250
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B3 (DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: -2°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

28 METRE
METRİK VERİM

MÜKEMMEL
YAPIŞIR

4 MEVSİM
KULLANIM



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



805P

PROFESYONEL KÖPÜK

Akfix 805P, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nem ile kürleşen poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapi ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.



ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Çekme yapmaz.
- Yüksek metrik verim
- Tekrar kullanılabilirlik ve daha rahat uygulanabilme.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
805P	FA001	750 ml / 850 gr	12

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 19 ± 3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 6±2 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Açık sarı
Verim	: 30-45 L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: Maks. % 30
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B3 (DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: -2°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Manufacturer of
Verified Components

**17 METRE
METRİK VERİM**

**MAKSİMUM
VERİM**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



MAXIMUM MAXIMUM KÖPÜK

Akfix Maximum, havadaki nem ile kürleşen ve genleşen, özellikle kapı ve pencere kasalarının montajı için geliştirilmiş, maximum verim ve düşük genleşme özellikli poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajında.
- Metal, ahşap ve plastik doğrama montajında.
- Köpüğün az genleşmesinin istendiği yerlerde.
- Isı ve ses izolasyonu sağlamada.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.



ÖZELLİKLER

- Standart dolum köpüklerden iki kat daha fazla verim elde edilir.
- Kapı ve pencere kasalarını kasmaz. Köpük firesini azaltır.
- 5 dakika gibi kısa sürede yapışmazlık süresine ulaşır ve 45 dak. içerisinde kesilebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: $19 \pm 3 \text{ kg/m}^3$	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: $6 \pm 2 \text{ dk.}$	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık sarı	
Verim	: 60-65 L	
Genleşme Miktarı	: Maks. % 100	(ASTM C1536)
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102)
Termal İletkenlik	: $0,036 \text{ W/m.k (} 20^\circ\text{C'de)}$	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: $0,03 \text{ MPa}$	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: $-40^\circ\text{C ile } +80^\circ\text{C}$	
Uygulama Sıcaklığı	: $-2^\circ\text{C ile } +30^\circ\text{C}$	
Teneke Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C ile } +30^\circ\text{C}$	

Belirtilen değerler $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
MAXIMUM	FA002	850 ml / 1000 gr	12



**30 METRE
METRİK VERİM**

**MİNİMUM
GENLEŞME**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



850

MEGA PROFESYONEL KÖPÜK

Akfix 850 Mega, özel uygulama tabancası ile kullanılabilen, nem ile kürleşip ve genişleyen genel amaçlı bir aerosol poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Boşlukların, deliklerin ve büyük çatlakların doldurulmasında.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda kullanılır.



ÖZELLİKLER

- 65 Litreye kadar verim.
- Pek çok inşaat malzemesine mükemmel yapışma.
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim ve ekonomik kullanım.
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: $19 \pm 3 \text{ kg/m}^3$ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: $6 \pm 2 \text{ dk.}$ (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Açık Sarı
Verim	: 65 L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: Maks. % 30
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B3 (DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: $0,036 \text{ W/m.k (} 20^\circ\text{C 'de)}$ (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: $0,03 \text{ MPa}$ (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -20°C ile $+80^\circ\text{C}$
Uygulama Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C}$ ile $+30^\circ\text{C}$
Teneke Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C}$ ile $+30^\circ\text{C}$

Belirtilen değerler $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
850	FA007	850 ml / 1000 gr	12



TEKRAR
KULLANILABİLİR

10 METRE
METRİK VERİM

4 MEVSİM
KULLANIM



940

MEKANİK VALFLİ KÖPÜK

Akfix 940, havadaki nem ile kürleşen ve genleşen, özel mekanik valfi sayesinde kullanım öncesi ve sonrası tıkanmayan tekrar kullanılabilme özelliğine sahip poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Havalandırma kanallarının duvar, zemin, tavan ile aralarında kalan boşlukların doldurulmasında.
- Elektrik bağlantılarının ve su borularının izolasyonu vb. uygulamalarda.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.



ÖZELLİKLER

- Tekrar kullanılabilirlik : İlk kullanımdan sonra tekrar tekrar kullanabilmeyi sağlayan özel valf sistemi.
- Yatay veya dikey depolansa bile valf tıkanmaz.
- Özel pipeti sayesinde daha hassas kullanım imkanı verir.
- Yüksek verim ve hacim sağlayan formülasyona sahiptir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: $22 \pm 3 \text{ kg/m}^3$	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: $7 \pm 3 \text{ dk.}$	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 30-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık yeşil	
Verim	: 30-45 L	(ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: %250	
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102)
Termal İletkenlik	: $0,036 \text{ W/m.k (} 20^\circ\text{C 'de)}$	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: $-40^\circ\text{C ile } +80^\circ\text{C}$	
Uygulama Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C ile } +30^\circ\text{C}$	
Teneke Sıcaklığı	: $+5^\circ\text{C ile } +30^\circ\text{C}$	

Belirtilen değerler $23 \pm 2^\circ\text{C}$ ve $\%50 \pm 5$ nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
940	FA010	750 ml / 850 gr	12



**10 METRE
METRİK VERİM**

**MİNİMUM
GENLEŞME**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



806

KAPI VE PENCERE KÖPÜĞÜ

Akfix 806, özellikle kapı ve pencere kasalarının montajı için geliştirilmiş düşük genleşme özelliğine sahip poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Boşlukların, çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.



ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapıştırma ve dolgu özelliği.
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Düşük genleşme.
- Kontrolsüz şişme olmadığı için köpük kapı ve pencere kasalarından dışarı taşmaz. Bu sayede ekstra sarfiyatın önüne geçilmiş olur.
- Genleşmesi düşük olduğundan kapı ve pencere kasalarında kasmaların önüne geçer.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: 22±3 kg/m ³	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±2 dk.	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık Sarı	
Verim	: 30-45 L	(ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: Maks. % 200	
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de)	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
806	FA021	750 ml / 850 gr	12



9 m² 'YE
VARAN
VERİM

MINİMUM
GENLEŞME

4 MEVSİM
KULLANIM

Ürün
uygulama
videosu için
lütfen QR kodu
okutunuz.



960

XPS, EPS ve ISI YALITIM LEVHALARI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Akfix 960 Yapıştırıcı Köpük, havadaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı poliüretan köpüktür.

UYGULAMA ALANLARI

- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb. malzemelerin yapıştırılması ve montajında
- Minimum köpük genleşmesinin arzu edildiği uygulamalarda
- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.
- Kullanımı kolaydır. Bu sayede iş gücünü azaltır.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.
- Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.
- Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellemesine imkân verir.
- Bir teneke, maksimum 9 m²'ye kadar ısı levhasının yapıştırılmasına imkân verir.
- Nem ve sıcaklığına bağlı olarak 45 litreye kadar yüksek verim.
- Kuruma esnasında minimum genleşme yapar. Kurumanın ardından hacim kaybetmez ve şişmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 22±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 6±2 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Pembe
Verim	: 30-45 L (ASTM C1536)
Metrik Verim	: ≈ 9 m ²
Kopma Uzaması	: 13,6%
Genleşme Miktarı (duvarda)	: Minimal
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B3 (DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Gerilme Direnci	: 7,6 N/ cm ²
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ile +100°C
Uygulama Sıcaklığı	: 0°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
960	FA019	750 ml / 850 gr	12



14 m² 'YE
VARAN
VERİM

MINİMUM
GENLEŞME

4 MEVSİM
KULLANIM

Ürün
uygulama
videosu için
lütfen QR kodu
okutunuz.



960P

XPS, EPS ve ISI YALITIM LEVHALARI

YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Akfix 960P Yapıştırıcı Köpük, havadaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Mantolama uygulaması esnasında ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
- Xps, eps ve söve yapıştırmada kullanılır.
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb. malzemelerin yapıştırılmasında ve montajında.
- Genleşmenin minimum düzeyde olması istenen uygulamalarda.



ÖZELLİKLER

- Polistiren ısı levhalarına (XPS ve EPS) çok güçlü yapışma sağlar.
- Anında tutunma sağlar. Ortalama 2 saat içerisinde ısı levhalarının dübellenmesine imkan verir.
- Bir mantolama köpüğü, 14 m² 'ye varan ısı levhasının yapıştırılmasına imkan verir.
- Kuruma esnasında minimum genleşme yapar, kurumanın ardından hacim kaybetmez ve alternatif ısı levhası yapıştırma harcına kıyasla daha hafiftir, binaya yük getirmez.
- İşçilik ve zaman maliyetlerinde %40'a varan tasarruf sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: 21±3 kg/m ³	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 6±2 dk.	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Pembe	
Verim	: 50-55 L	(ASTM C1536)
Metrik Verim	: ≈ 14 m ²	
Kopma Uzaması	: 13%	
Genleşme Miktarı (duvarda)	: Minimal	
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C)	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Gerilme Direnci	: 7,6 N/ cm ²	
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ile +100°C	
Uygulama Sıcaklığı	: 0°C ile +30°C	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçer Adedi
960P	FA009	750 ml / 850 gr	12



**60 SANİYEDE
İLK TUTUNMA**

**%40'A VARAN
ZAMAN VE
MALİYET
TASARRUFU**

**5 DAKİKA İÇİNDE
MÜKEMMEL
YAPIŞMA**



967P

PROFESYONEL HIZLI YAPIŞTIRICI KÖPÜK

Akfix 967P, ortamdaki nem ile çok hızlı kürleşen yapıştırma amaçlı aerosol, tek komponentli poliüretan köpüktür. Başta ısı yalıtım levhaları olmak üzere her türlü inşaat malzemelerinin hızlı ve güçlü yapıştırılmasında kullanılır. 60 saniye içerisinde ilk tutunma gerçekleşir ve 5 dakika sonra güvenli şekilde yapışır.



UYGULAMA ALANLARI

- Isı yalıtım plakalarının yapıştırılmasında ve montajında
- Ahşap, beton, metal, tuğla vb malzemelerin yapıştırılması ve montajında
- Alçıpan, OSB levha, beton, seramik, PVC panel, süpürgelikler, mineral yün, EPS / XPS ve daha birçok malzemenin yapıştırılması için kullanılabilir.
- Minimum köpük genişlemesinin arzu edildiği uygulamalarda
- Kapı ve pencere çerçevelerinin montajı ve izolasyonunda



ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma ve dolgu özelliği ile yüksek ısı yalıtımı sağlar.
- Diğer mantolama işlemlerine göre hızlı kürleşip uygulanabildiği için % 30-40 zaman tasarrufu sağlar.
- Kullanımı kolaydır. Bu sayede iş gücünü azaltır.
- Diğer mantolama işlemlerine göre % 30-40 daha ekonomiktir.
- Teneke kullanıma hazır durumdadır. Herhangi bir ön hazırlık gerektirmez.
- Polistiren ısı levhaları (XPS ve EPS) ve diğer inşaat materyallerine çok güçlü yapışma sağlar.
- 60 saniye içinde ilk tutunma sağlar. Ortalama 30 dakika içerisinde ısı levhalarının dübellenmesine imkân verir.
- Kuruma esnasında minimum genişleme yapar.
- Yapıştırma harcı gibi ürünlere kıyasla daha hafiftir, binaya ek yük getirmez.
- Kuruduktan sonra sertleşen köpük kesilebilir, zımparalanabilir, boyanabilir.
- Kûf tutmaz ve su geçirmez.
- Ozon tabakasına zarar verebilecek herhangi bir itici gaz içermez.
- DIN 4102 standardına göre B3 sınıfına girer.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
967P	FA967	750 ml / 850 gr	12

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kür Mekanizması	: Nem ile kürleşme	
Yoğunluk	: 21±3 kg/m³	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 2±0,5 dk.	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-30 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Sarımtırak	
Genleşme Miktarı (duvarda)	: Minimal	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C)	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Kayma Direnci	: 15,5 N/ cm²	
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ile +100°C	
Uygulama Sıcaklığı	: -6 °C ile +30°C	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA**

**SÖNÜMLENEN
JEL TEKNOLOJİSİ**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



962P

GAZBETON VE TUĞLA YAPIŞTIRICI

Akfix 962, Havadaki nem ile çok hızlı kürleşen, gazbeton ve tuğla yapıştırması için özel formüle edilmiş poliüretan yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Taşıyıcı olmayan iç duvarlarda blok yapıştırıcı olarak.
- Hücresel hafif beton elemanların yapıştırılmasında.
- Peyzaj blok ve tuğlaların yapıştırılmasında.



ÖZELLİKLER

- Binaya ekstra yük ve ağırlık getirmez.
- Beton ve taş gibi malzemelere güçlü yapışma.
- İç ve dış uygulamalarda kullanıma uygun.
- Harç uygulamalarına karşılık; Ekonomik, hızlı ve kullanım kolaylığı.
- Kuruduktan sonra genleşme ve daralma yapmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Kabuk bağlama süresi	: 5 - 8 dk (ASTM C1620)
Sertleşme süresi	: 24 saat
Köpüğün rengi	: Açık Sarı
Metrik Verim	: 1,3 cm uygulandığında 120 m
Raf Ömrü	: 12 ay
Yanma sınıfı	: B3,F (DIN 4102-1)(EN 13501-1)
Maximum kesme dayanımı	: >12 MPa
Isı Dayanımı	: -40°C ile +90°C arası
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C arası

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



**DIN 4102-2 NOLU
STANDARTA GÖRE
B2 SINIFINA
GİRER**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**YÜKSEK TERMAL
VE AKUSTİK
İZOLASYON
DEĞERİ**



840 YANGINA DAYANIKLI B2 KÖPÜK

Akfix 840, kendinden sönebilen, yangına karşı dayanıklı, doldurma ve izolasyon için kullanılan bir aerosol poliüretan köpüktür.

UYGULAMA ALANLARI

- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Isı ve ses izolasyonu sağlamada.

ÖZELLİKLER

- DIN 4102-2 nolu standarta göre B2 sınıfına girer.
- Pek çok inşaat malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez.
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Kүf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: $22 \pm 3 \text{ kg/cm}^3$ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 6±2dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Açık kırmızı
Verim	: 35-40L (ASTM C1536)
Çekme	: % 0
Yanma Sınıfı	: B2 (DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
840	FA008	750 ml / 850 gr	12



Fire Class



**DIN 4102-2 NOLU
STANDARTA GÖRE
B2 SINIFINA
GİRER**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**YÜKSEK TERMAL
VE AKUSTİK
İZOLASYON
DEĞERİ**



840P

YANGINA DAYANIKLI B2 PROFESYONEL KÖPÜK

Akfix 840P, kendinden sönebilen, yangına karşı dayanıklı, doldurma ve izolasyon için kullanılan bir aerosol poliüretan köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Kapı ve pencere kasalarının montajı ve izolasyonunda.
- Isı ve ses izolasyonu sağlamada.



ÖZELLİKLER

- DIN 4102-2 nolu standarta göre B2 sınıfına girer.
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim.
- Pek çok inşaat malzemesine mükemmel yapışma sağlar.
- Ozon tabakasına zarar verecek herhangi bir gaz içermez.
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.
- Küf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: 19± 3 kg/cm ³	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 6±2dk.	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık kırmızı	
Verim	: 40-45 L	(ASTM C1536)
Çekme	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B2	(DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de)	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +90°C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
840P	FA018	750 ml / 850 gr	12



Fire Class



Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**YANGINA
217 DAKİKA
DAYANIR**

**GAZ VE DUMANA
KARŞI ETKİLİ
İZOLASYON
SAĞLAR**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**



820

YANGINA DAYANIKLI B1 KÖPÜK

Akfix 820, nem ile kürleşen tek komponentli, 217 dakikaya kadar yangın dayanımı olan PU köpüktür.



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Boşlukların, büyük çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Çatı yapımı sırasında ısı yalıtımı gerektiren uygulamalarda.
- Yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında, kablo ve boru kanallarının yalıtımında.
- Bölme duvarların ses geçirmez hale getirilmesinde.



ÖZELLİKLER


- EN 1366-4 nolu standarta göre B1 sınıfına girer ve yangına 217dk. dayanır. (Yangın dayanımı tablosu için www.akfix.com.tr adresine bakınız.)
- Pek çok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç).
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
- Küf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 22±3 kg/cm ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±3 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 35-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Kırmızı
Verim	: 35-40L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: % 200 – 250
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B1 (DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

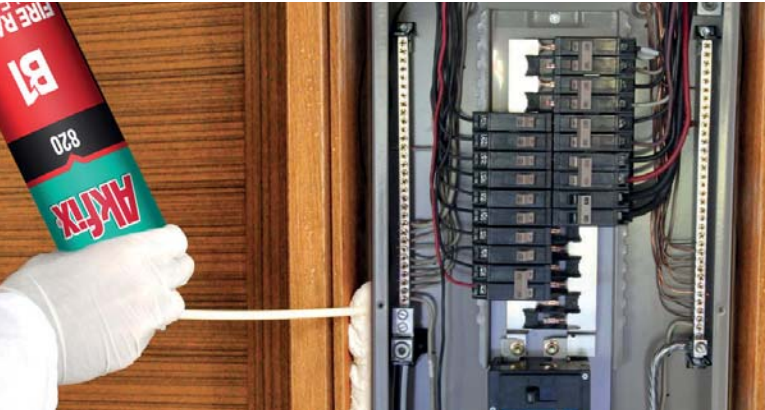

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
820	FA015	750 ml / 850 gr	12



**217 dakikaya kadar
yangın dayanımı
EN 1366-4**

**YANGINA
217 DAKİKA
DAYANIR**

**GAZ VE DUMANA
KARŞI ETKİLİ
İZOLASYON
SAĞLAR**

**PEK ÇOK YÜZEYE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**



820P

YANGINA DAYANIKLI B1 PROFESYONEL KÖPÜK

Akfix 820P, nem ile kürleşen, tek komponentli, 217 dakikaya kadar yangın dayanımı olan, Profesyonel PU köpüktür.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Boşlukların, çatlak ve deliklerin doldurulması ve yalıtımında.
- Çatı yapımı sırasında ısı yalıtımı gerektiren uygulamalarda.
- Yalıtım malzemelerinin yapıştırılmasında, kablo ve boru kanallarının yalıtımında.
- Bölme duvarların ses geçirmez hale getirilmesinde.

ÖZELLİKLER

- EN 1366-4 nolu standarta göre B1 sınıfına girer ve yangına 217 dk. dayanır. (Yangın dayanımı tablosu için www.akfix.com adresine bakınız.)
- Tabancalı uygulama sayesinde yüksek metrik verim.
- Pek çok yüzeye mükemmel yapışma (Teflon, PE, PP hariç).
- Çok amaçlı köpüğün tüm özelliklerine sahiptir.
- Mükemmel montaj özelliği ve stabilite.
- Kүf tutmaz.
- Su geçirmez.
- Çekme yapmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kür Mekanizması	: Nem ile kürleşme
Yoğunluk	: 19±3 kg/cm ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±3 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 30-45 dk. (ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Kırmızı
Verim	: 40-45 L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: % 30
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B1 (DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
820P	FA025	750 ml / 850 gr	12



**217 dakikaya kadar
yangın dayanımı
EN 1366-4**

**KURUMAMIŞ
PU KÖPÜĞÜ
TEMİZLER**

**OZON
TABAKASINA
ZARAR VERMEZ**

**GÜÇLÜ VE
ETKİLİ SONUÇ
VERİR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



800C

PU KÖPÜK ve KÖPÜK TABANCASI TEMİZLEYİCİ SPREY

Akfix 800C, Poliüretan köpüğü bulaştığı yüzeyden ve köpük uygulama tabancasından temizlemek için kullanılan aerosol spreydir.



UYGULAMA ALANLARI

- Uygulamadan hemen sonra, kurumamış poliüretan köpüğü ve tabancasını temizler.
- Yüzeylere, elbiselere, kapı ve pencere kasalarına bulaşan poliüretan köpüğü temizler.



ÖZELLİKLER

- Poliüretan köpük tabancasını temizlemek için tasarlanmıştır.
- Poliüretan köpüğü tabancanın adaptöründen temizlemek için spray valfi bulunur.
- Düz veya yatay olarak kullanılabilir.
- Ozon tabakasına zarar vermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	:Çözücü Karışımı
Yoğunluk	: 0,85g/cm ³
Görünüm	: Şeffaf
Kıvam	: Sıvı

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
800C	XA050	500ml	12

SİLİKONLAR

www.Akfix.com.tr

**KÜRLEŞTİKTEN
SONRA SÜREKLİ
ELASTİK KALIR**

**ÇATLAMAZ,
SARARMA
YAPMAZ**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA
SAĞLAR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



100E GENEL AMAÇLI SİLİKON

Akfix 100E, genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip sızdırmazlık ve derz dolgu malzemesidir

UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak cam takma ve montaj işlerinde.
- Kapı ve pencere aralıklarında yalıtım ve dolgu amaçlı.
- DIY projelerinde.
- Elektrik malzemelerinin, priz ve anahtarlarının izolasyonunda.
- Banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır.
- Gözeneksiz yüzeylere mükemmel yapışma sağlar.
- Çatlamaz, sararma yapmaz, yaşlanma etkilerine dirençlidir.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.
- Her mevsim uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
100E	SA041.A1	Şeffaf	200 ml	12
100E	SA012.A1	Beyaz	200 ml	12
100E	SA041	Şeffaf	280 ml	24
100E	SA042	Beyaz	280 ml	24
100E	SA043	Siyah	280 ml	24
100E	SA044	Kahve	280 ml	24
100E	SA046	Gri	280 ml	24
100E	SA048	Fildişi	280 ml	24
100E	SA049	Altın Meşe	280 ml	24
100E	SA045	Bronz	280 ml	24
100E	SA047	Alüminyum	280 ml	24
100E	SA111	Şeffaf	50 ml	24/192
100E	SA112	Beyaz	50 ml	24/192
100E	SA0641	Şeffaf	600 ml	12
100E	SA0642	Beyaz	600 ml	12
100E	SA0643	Siyah	600 ml	12
100E	SA0646	Gri	600 ml	12

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 0.96-0.98 g/ml
Shore A Sertlik	: 15-25 (28 gün sonra)
Kabuk Oluşumu	: 8-20 dk. (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 2.5 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Gerilme Direnci	: $\geq 0,7$ N/mm ² (ASTM D412)
Kopma Uzunluğu	: $\geq 350\%$ (ASTM D412)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ile +180°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3



*İstenen özel renklerde üretim yapılabilir.

SOLVENT
İÇERMEZCANLILARA
ZARAR
VERMEZ%100
SİLİKON

Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



100AQ AKVARYUM SİLİKONU

Akfix 100AQ, akvaryum imalatında ve cam yapıştırma işlerinde kullanılan, balıklara ve akvaryumda yaşayan canlılara zarar verebilecek kimyasallar içermeyen %100 silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Akvaryumlar için yapıştırma, sızdırmazlık ve tamir işlerinde.
- Cam yapıların montaj ve imalatında.

ÖZELLİKLER

- %100 Silikon, solvent içermez.
- Balıklara ve diğer canlılara zarar vermez.
- Çatlamaz, çekme yapmaz ve rengi bozulmaz.
- Hızlı kurur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 1.02± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 24-30 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	: 7-13dk. (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Kopma Uzaması	: ≥250%
Elastik Geri Dönüş	: %100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Hacim kaybı	: < 5% (ISO 10563)
Sıcaklık Dayanımı	: -50°C ile +200°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
100AQ	SA080.A1	Şeffaf	200 ml	12
100AQ	SA080	Şeffaf	280 ml	24
100AQ	SA079	Siyah	280 ml	24

CE

EN 15651-1
EN 15651-2

KÜF
TUTMAZ%100
SİLİKONÇATLAMAZ
VE RENGİ
SARARMAZ

Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



100D DUŞKABİNİ SİLİKONU

Akfix 100D, düşkabini montajında kullanılan solvent içermeyen ve küf tutmayan %100 silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Düşkabini imalatında.
- Düşkabini, küvet ve fayanslar arasındaki boşlukların doldurulması ve su geçirmezlik sağlamasında.
- Küvet montajı sonrası, küvet ile fayansların birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- Su sızdırmazlık sağlamak amacıyla lavaboların fayans ile birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- ISO EN 11600-F-20LM Standardına uygundur.

ÖZELLİKLER

- %100 Silikon, solvent içermez, hızlı kurur, çekme yapmaz.
- Neme ve küfe karşı son derece dayanıklıdır.
- Çatlamaz ve rengi sararmaz.
- Deterjan ve temizlik malzemelerine karşı son derece dayanıklıdır.
- Asetoksi kürleşme sistemine sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 1.02± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 24-30 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	: 7-13 min. (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C and 50% B.N.)
Kopma Uzaması	: ≥ 250% (ASTM D 412)
Elastik Geri Dönüş	:Yaklaşık %100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Hacim Kaybı	: < %5 (ISO 10563)
Sıcaklık Dayanımı	: -50°C ile +200°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
100D	SA061	Şeffaf	280ml	24
100D	SA062	Beyaz	280ml	24

CE
EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

KÜF
TUTMAZHIZLI
KÜRLEŞİR%100
SİLİKON

100S

MUTFAK-BANYO SİLİKONU

Akfix 100S solvent içermeyen, hijyenik bir silikondur. Mükemmel yapışma sağlayan üstün nitelikli bir sızdırmazlık ve dolgu malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Montaj sırasında duşa kabin, küvet ve fayanslar arasındaki boşlukların doldurulması ve su geçirmezlik sağlamasına
- Küvet montajı sonrası, küvet ile fayansların birleşim yerlerini doldurmasında
- Su sızdırmazlık sağlamak amacıyla lavaboların fayans ile birleşim yerlerinin doldurulmasında.

ÖZELLİKLER

- %100 silikon, solventsiz.
- Küf tutmaz.
- Tabancasız uygulama.
- Özel kilit sistemi, uygulama sonrası ürünün kanül içerisinde kurumasını engeller.
- Dikey, yatay veya ters dahil olmak üzere herhangi bir uygulama yönünde kolayca kontrollü bir şekilde uygulanabilir.
- Çekme yapmaz, hacim kaybına uğramaz.
- Temiz ve parlak bir görünüme sahiptir.
- Neme ve küfe karşı son derece dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda niteliklerini kaybetmez, yaşlanma etkilerine dayanıklıdır.
- Çatlamaz ve rengi bozulmaz.
- Deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 1.02± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 24-30 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	: 7-13 min. (23°C ve 50% R.H.)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C ve 50% R.H.)
Kopma Uzunluğu	: ≥ 250% (ASTM D 412)
Elastik Geri Dönüş	: Yaklaşık %100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Hacim Kaybı	: < %5 (ISO 10563)
Sıcaklık Dayanımı	: -50°C ile +200°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
100S	SA021.A1	Şeffaf	200 ml	12
100S	SA032.A1	Bayaz	200 ml	12



EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

**300 DERECEYE
KADAR MÜKEMMEL
ISI DAYANIMI**

**%100
SİLİKON**

**DAİMİ
ESNEKLİĞİNİ
KORUR**



HT300 YÜKSEK ISI SİLİKONU

Akfix HT300, yüksek ısıya mukavemetin gerektiği contalama ve yapıştırma işleri için geliştirilmiş yüksek performanslı bir silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomobiller ve diğer taşıtlarda contalama ve yapıştırma işleri için.
- Isıtma cihazlarında, sobalarda, pompa ve motorlarda, bacalarda, contalama amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Sürekli sıcaklığa maruz kalmada 250 dereceye, geçici maruz kalmalarda 300 dereceye kadar dayanıklılık.
- Asetoksi sistem kürleşir, %100 Silikondur, hacim kaybına uğramaz.
- Kürleştikten sonra mekanik zorlamalara karşı mukavemetlidir.
- Daimi esnekliğini korur. (-40/+250 Derece)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
HT300	SA075	Kırmızı	280 ml	24
HT300	SA075.A1	Kırmızı	200 ml	12
HT300 Tüp	SA115	Kırmızı	50ml / 75gr	24/192
HT300 Tüp	SA113	Siyah	50ml / 75gr	24/192

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 1.05± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 24-30 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≥ 1,5 N/mm ² (23°C ve %50 B.N) (ASTM D412)
Kabuk Oluşumu	: 7-13 min. (23°C ve 50% B.N)
Kürleşme Hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C ve %50 B.N)
Kopma Uzaması	: ≥ 250% (ASTM D412)
Elastik Geri Dönüş	: ≥ 60% (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C den +300°C ye
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C den +40°C ye

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

%100
SİLİKONHIZLI
KÜRLEŞİRAYNALARDA
KOROZYONA
SEBEP OLMAZÜrün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.

900N NÖTR AYNA SİLİKONU

Akfix 900N, özellikle ayna yapıştırmak için tasarlanmış yüksek performanslı nötr sistem %100 silikondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Ayna ve cam yapıştırmada kullanılır.
- Kokusuz kürleşmenin istenildiği dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında.

ÖZELLİKLER

- Aynalarda korozyona sebep olmaz.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.
- Hızlı kürleşir, solvent içermez, %100 silikondur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Nötr (Oksim)
Yoğunluk	: 1.00± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik	: 17-25 (28 gün sonra)
Gerilme Direnci	: ≥ 1 N/mm ² (23°C ve 50% B.N.) (ASTM D412)
Kabuk Oluşumu	: 5-10 dk (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 2,5 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Kopma Uzaması	: ≥ 400% (ASTM D412)
Elastik Geri Dönüş	: Yaklaşık % 100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	: -60°C ile +180°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
900N	SA081	Şeffaf	280 ml	24

CE
EN 15651-1
EN 15651-2

%100
SİLİKONSU
GEÇİRMEZZORLU HAVA
ŞARTLARINA
DAYANIKLIDIR

915N

NÖTR DIŞ CEPHE SİLİKONU

Akfix 915N, özellikle dış cephe uygulamaları için geliştirilmiş yüksek performanslı nötr sistem %100 silikondur.



UYGULAMA ALANLARI

- Giydirme cepheler, pencere kenarları, bağlantı elemanları, mermer, granit ve doğal taşların montaj ve yapıştırılmasında.
- Pencere, kapı ve cam montajı ve yapıştırılmasında.



ÖZELLİKLER

- Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma sağlar.
- Solvent içermez, %100 silikondur, kürleşirken koku yaymaz.
- Yağmur, kar, rüzgar, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşullarına dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük zemin sıcaklıklarında özelliklerini kaybetmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
915N	SA611	Şeffaf	280 ml	24
915N	SA612	Beyaz	280 ml	24
915N	SA613	Siyah	280 ml	24
915N	SA616	Gri	280 ml	24
915N	SA616.1	Antrasit Gri	280 ml	24
915N	SA617	Alüm.	280 ml	24
915N	SA662	Beyaz	600 ml	12
915N	SA663	Siyah	600 ml	12
915N	SA666	Gri	600 ml	12



Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Nötr (Oksim)
Yoğunluk (Şeffaf ve Alüminyum)	: 1.02± 0.03 g/ml
Yoğunluk (Diğer Renkler)	: 1.20± 0.03 g/ml
Shore A Sertlik (Şeffaf ve Alüminyum)	: 17-25 (28 gün sonra)
Shore A Sertlik (Diğer Renkler)	: 22-32 (28 gün Sonra)
Gerilme Direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (23°C and 50% B.N) (ISO 8339)
Kabuk Oluşumu	: 5-10 dk (23°C and 50% B.N)
Kürleşme Hızı	: Min. 2,5 mm/gün (23°C and 50% B.N)
Kopma Uzaması (Şeffaf ve Alüminyum)	: ≥ 400% (ASTM D412)
Kopma Uzaması (Diğer Renkler)	: ≥ 350%
Elastik Geri Dönüş	: Yaklaşık %100 (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	: -60°C ile +180°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

MASTİKLER

www.Akfix.com.tr

**5 SANİYEDE
YÜKSEK
İLK TUTUNMA**

**350 kg / m²
YÜK TAŞIMA
GÜCÜ**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA**

SHORE A55



HIGH TACK

GENEL AMAÇLI MONTAJ YAPIŞTIRICI

Akfix High Tack, tek komponentli, yüksek yapışma ve ilk tutunma gücüne sahip, AST Polimer esaslı bir yapıştırıcıdır. Ağır yapı malzemelerinin sabitlenme ihtiyacı olmadan yapıştırılmasına olanak verir.

UYGULAMA ALANLARI

- Cephe ve tavan kaplama elemanlarının sabitlenmesinde.
- Ses izolasyon panellerinin montajında (taş yünü, ahşap ve plastik köpük paneller)
- Isı izolasyon panellerinin sabitlenmesinde (PUR, PIR, PS).
- İnşaat sektöründe çerçeve, kasa gibi bileşenlerin montajında.
- Binalarda ahşap, plastik veya metal aksesuarların montajında.
- Kapı eşiklerinin, pencere denizliklerinin, süpürgeliklerin ve kaplama plakalarının sabitlenmesinde.

ÖZELLİKLER

- Su geçirmezdir.
- Tek komponentlidir.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Astar gerektirmez (Ön test yapılması önerilir).
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: AST Polimer
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1.49 ± 0.03 gr/ml
Görünüm/Renk	: Pasta / Beyaz
Kabuk Bağlama Süresi	: 15-20 dk (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme Performansı	: ~ 3,5 mm/ 24 saat (23°C ve %50 B.N.)
Akma (ISO 7390)	: 0 mm
Shore A Sertliği (ISO 868)	: 55 ±5
Kopmada Uzama (ISO 37)	: ≥ % 300
Hacim Kaybı	: < -%3 (23°C ve %50 R.H.)
Çekme Dayanımı (ISO 37)	: 3,0-3,5 N/mm ²
Isı Dayanımı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
High Tack	AMS55	Beyaz	290 ml	12



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi. E0c4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

**HIZLI
KÜRLEŞİR**

**ÇOK İYİ
YAPIŞMA GÜCÜNE
SAHİPTİR**

**ÇOK İYİ
UV DAYINIMINA
SAHİPTİR**

SHORE A65



FAST & STRONG

HIZLI KÜRLEŞEN, GÜÇLÜ YAPIŞTIRICI

Akfix Fast and Strong, çok yönlü uygulanabilen tek komponentli, AST polimer bazlı yüksek son güce sahip yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Yapı, inşaat ve metal sektöründe elastik yapıştırma uygulamalarında.
- Metal, plastik, sert PVC, ahşap, kauçuk, doğal ve sentetik taş, beton gibi birçok yüzeyin yapıştırılmasında.

ÖZELLİKLER

- Yüksek son kürleşme gücü
- Su geçirmezdir.
- Çok iyi UV dayanıklılığı vardır.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Mükemmel elastikiyet ve çok iyi yapışma gücüne sahiptir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Fast & Strong	AMS65	Beyaz	290 ml	12

Kimyasal yapısı	: AST Polimer
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1.46 ± 0.03 gr/ml
Görünüm/Renk	: Pasta, Beyaz
Kabuk Bağlama Süresi	: 20-25dk (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme Performansı	: Yaklaşık 3,4 mm/ 24 saat (23°C ve %50 B.N.)
Shore A Sertliği (ISO 868)	: 65 ±5
Kopmada Uzama (ISO 37)	: ≥ % 100
Hacim Kaybı	: < -%3 (23°C ve %50 R.H.)
Çekme Dayanımı (ISO 37)	: 2,5-3,5 N/mm ²
Isı Dayanımı	: -20°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi E0c4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

**KRİSTAL
BERRAKLIĞINDA**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA VE
İZOLASYON**

**YATAY VE DÜŞEY
UYGULAMALAR
İÇİN İDEALDİR**

SHORE A35



CLEAR

ŞEFFAF YAPIŞTIRICI ve MASTİK

Akfix Clear; AST Polimer esaslı, kristal şeffaf, elastik bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, çinko, galvanize çelik, paslanmaz çelik, bakır, doğal taş, beton ve tuğla gibi birçok yüzeye astar gereksinimi olmadan yapışma özelliğine sahiptir.
- Birçok farklı inşaat ve yapı uygulamalarında şeffaf ve elastik yapıştırma.
- İç mekânlarda, cam ve diğer saydam yüzeylerin yapıştırılmasında ve izolasyonunda.

ÖZELLİKLER

- Ultra Şeffaf renklidir.
- Yüksek oranda tiksotropik özellik taşır: Yatay ve düşey uygulamalar için uygundur.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok yüzeye yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Farklı birçok yüzeye astar gereksinimi olmadan yapışma özelliğine sahiptir.
- Nemli veya ıslak yüzeylerde bile kabarcık oluşumu gözlenmez .
- Su bazlı boyalarla boyanabilir.
- Hacim kaybına uğramaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: AST Polimer
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1.05 ± 0.03 gr/ml
Görünüm/Renk	: Pasta, Ultra Şeffaf
Kabuk Bağlama Süresi	: 5-10dk (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme Performansı	: min. 2,5mm/24 saat (23°C ve %50 B.N.)
Shore A Sertliği	: 35 ±5
Kopmada Uzama	: ≥ % 350
Hacim Kaybı	: < -%3 (23°C ve %50 R.H.)
Çekme Dayanımı	: min. 2 N/mm ²
Isı Dayanımı	: -20°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Clear	AMS00	Şeffaf	290 ml	12



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EoC4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.

**KALICI
ELASTİKİYTE
SAHİPTİR**

**SU
GEÇİRMEZ**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**

SHORE A25



FLEXI ELASTİK MASTİK

Akfix Flexi, tek komponentli, AST polimer esaslı elastik bir derz dolgu mastiğidir. Yüksek hareket kabiliyetine sahiptir. İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- İnşaat sektöründe bağlantı ve genişleme derzlerinin izolasyonunda.
- Prefabrik elemanların birleşim detaylarında.
- Çok katlı binaların hareket derzlerinin doldurulmasında.
- Kapı ve pencere kasalarının izolasyonunda.
- Boyanabilirlik özelliği istenilen derz dolgu ve izolasyon uygulamalarında

ÖZELLİKLER

- Yüksek oranda tiksotropik özellik taşır, yatay ve düşey uygulamalar için uygundur.
- Düşük elastikiyet modülüne sahiptir, yüksek derz hareketini karşılayabilir.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Birçok farklı yüzeye yüksek yapışma gücü.
- Nemli veya ıslak yüzeylerde bile kabarcık oluşumu gözlenmez.
- Yüksek UV dayanıklılığı vardır.
- Su bazlı boyalarla üzeri boyanabilir.
- Hacim kaybına uğramaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Flexi	AMS02	Beyaz	290ml	12
Flexi	AMS03	Siyah	290ml	12
Flexi	AMS06	Gri	290ml	12
Flexi	AMS12	Beyaz	600ml	12
Flexi	AMS13	Siyah	600ml	12
Flexi	AMS16	Gri	600ml	12

SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolünce belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.



Kimyasal yapısı	: AST Polimer
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1.38 ± 0.03 gr/ml
Görünüm/Renk	: Pasta/ Beyaz, Siyah yada Gri
Kabuk Bağlama Süresi	: Yaklaşık 60 dk. (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme Performansı	: - 2,50 mm/ 24 saat (23°C ve %50 B.N.)
Akma (ISO 7390)	: 0 mm
Shore A Sertliği (ISO 868)	: 25 ±5
E100 Modülü (ISO 8339)	: < 0,4 N/mm²
Kopmada Uzama (ISO 37)	: ≥ % 350
Hacim Kaybı	: < -%3 (23°C ve %50 R.H.)
Çekme Dayanımı (ISO 37)	: 1,0 -1,5 N/mm²
Isı Dayanımı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**YÜKSEK UV
DAYINIMINA
SAHİPTİR**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**

**YÜZEY
YAPIŞKANLIĞI
YOKTUR**



MULTI SEAL

GENEL AMAÇLI MASTİK VE YAPIŞTIRICI

Akfix Multi Seal, genel amaçlı hibrit mastik ve yapıştırıcıdır. Alüminyum, granit, seramik, mermer, porselen, metal, PVC, cam, ahşabın yanı sıra gözenekli yüzeylere sahip beton, tuğla gibi çok çeşitli malzemelere uygulanabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton derzlerde,
- Metal yapı malzemelerinde,
- Havalandırma sistemlerinde,
- Sızdırmazlık ve su yalıtımında,
- Metal ve alüminyum panellerde,
- Endüstriyel uygulamalarda,
- Çatı ve oluklarda,
- Kapı ve pencere kenarlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Çok düşük VOC içeriğine sahiptir.
- Yaş ve nemli koşullarda dahi kabarcık oluşumu gözlenmez.
- Yüksek UV dayanıma sahiptir.
- Su bazlı boyalar ile boyanabilir.
- Çekme yapmaz.
- Leke oluşturmaz.
- Akma yapmaz, kolay uygulanabilir.
- Yüzey yapışkanlığı yoktur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Multi Seal	AST42.3	Beyaz	200ml	12
Multi Seal	AST42.1	Siyah	290ml	12
Multi Seal	AST42.2	Gri	290ml	12
Multi Seal	AST42.0	Beyaz	290ml	12
Multi Seal	AST62.1	Siyah	600ml	12
Multi Seal	AST62.2	Gri	600ml	12
Multi Seal	AST62.0	Beyaz	600ml	12

Kimyasal Yapısı	: AST Polimer
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,60 ± 0,03 g / ml
Kıvam / Renk	: Tikotropik pasta / Beyaz, Gri, Siyah
Sertlik-Shore A	: 40±5
Akma	: 0 mm
Kabuk Bağlama Süresi	: 12-25 dakika (23°C, 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min.2,5 mm/24 saat (23°C, 50% B.N.)
Çekme	: < 3%
Kopmada Uzama	: ≥ 300%
Çekme Dayanımı	: 1,5-2,0 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C to +40°C
Isı Dayanımı	: -40 °C to +90°C

**HIZLI
KÜRLEŞİR**

**MÜKEMMEL
SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**



647FC

ULTRA POLİÜRETAN MASTİK (YAPI - İNŞAAT - OTOMOTİV)

Akfix 647FC, tek komponentli havadaki nem ile kürleşen poliüretan esaslı sızdırmazlık malzemesidir.



UYGULAMA ALANLARI

- Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların imalatında.
- Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında.
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak.
- Metal sac birleşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için.
- Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşir, akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir, yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz, kolay uygulanır, boyanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

KÜRLEŞME ÖNCESİ

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan esaslı
Form	: Tiksotropik macun
Kürleşme mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,08± 0,03 g/ml
Yüzey kuruma süresi	: 40±10 dk. (23°C ve 50% B.N)
Kürleşme hızı	: Min. 3 mm/gün (23°C ve 50% B.N)
Akma	: 0 mm (EN ISO 7390)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C to +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C to +40°C

KÜRLEŞME SONRASI

Shore A sertlik	: 45-50 (28 gün sonra)
Boyandırılabilirlik	: Evet *
Kopmada Uzama	: ≥%300 (ISO 37)
Gerilme Direnci	: Min.2,5 N/mm ² (ISO 37)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Boya yapısı ve kalitesindeki çeşitliliği göz önüne alarak, uygulama öncesinde, boya ile kürleşmiş mastiğin uyumunu kontrol etmek için mutlaka ön test yapılmalıdır.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
647FC	AA472	Beyaz	280ml	24
647FC	AA473	Siyah	280ml	24
647FC	AA476	Gri	280ml	24
647FC	AA475	Kırmızı	280ml	24
647FC	AA642	Beyaz	600 ml	12
647FC	AA643	Siyah	600 ml	12
647FC	AA646	Gri	600 ml	12
647FC	AA645	Kırmızı	600 ml	12

SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolüne belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.



**KALICI
ELASTİKİYETE
SAHİP**

**ÇEKME
YAPMAZ**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
P635	AA112	Beyaz	310ml	12
P635	AA113	Siyah	310ml	12
P635	AA116	Gri	310ml	12
P635	AA116.1	Antrasit Gri	310ml	12
P635	AA662	Beyaz	600ml	12
P635	AA663	Siyah	600ml	12
P635	AA666	Gri	600ml	12
P635	AA666.1	Antrasit Gri	600ml	12

SCAQMD kural 1168 ile belirlenen LEED kredisi EQc4.1 "Low emitting products" protokolünce belirlenen VOC miktarı ile uyumludur.



P635

POLİÜRETAN YAPI İNŞAAT MASTİĞİ

Akfix P635, Tek komponentli, havadaki nem ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- İnşaat sektöründe yapı elemanlarında birleşim yerlerinin doldurulmasında.
- PVC pencere doğramalarının montajında.
- Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında.
- Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde.
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim yerlerinde ve yağmur oluklarında.
- Sızdırmazlık sağlayıcı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kalıcı elastikiyete sahiptir, akma yapmaz, kir tutmaz.
- Çekme yapmaz, boyanabilir.
- ISO 11600 F 25LM gerekliliklerini karşılar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KÜRLEŞME ÖNCESİ

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan esaslı
Form	: Tikotropik macun
Kürleşme mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,20±0,03 g/ml
Yüzey kuruma süresi	: 30-60 dk. (23°C and 50% B.N)
Kürleşme hızı	: Min. 2,5 mm/gün (23°C and 50% B.N)
Akma	: 0 mm (EN ISO 7390)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

KÜRLEŞME SONRASI

Shore A sertlik	: 35-40 (28 gün sonra)
Elastik geri dönüşüm	: ≥70 (ISO 7389)
Boyanabilirlik	: Evet*

CAM-CAM FUGA

Kopmada uzama	: ≥ 120 % (ISO8339)
E100 Modülü (23°C)	: 0.35-0.40 N/mm ² (ISO 8339)
E100 Modülü (- 20°C)	: ≤ 0,60 N/mm ² (ISO 8339)

PAPYON

Max. gerilme	: 1,5-2 N/mm ² (ASTM D412)
Kopmada uzama	: ≥ %600 (ASTM D412)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Boya yapısı ve kalitesindeki çeşitliliği göz önüne alarak, uygulama öncesinde, boya ile kürleşmiş mastiğin uyumunu kontrol etmek için mutlaka ön test yapılmalıdır.

4 SAATE KADAR
YANGINA
DAYANIKLIDIR

A+
EMİSYON
KALİTESİ

25%
HAREKET
KABİLİYETİ



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
P636	AA833	Siyah	310 ml	12
P636	AA863	Siyah	600 ml	12

P636

YANGINA DAYANIKLI PU MASTİK

Akfix P636 atmosferik neme maruz kaldığında kürleşen ve doğrudan alev belirli bir süreye kadar dayanabilen tek komponentli, orta modüllü bir poliüretan dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

- Yangına dayanım gerektiren dolgu ve yapıştırma uygulamalarında,
- Birçok farklı inşaat malzemelerinin birleşiminde dolgu malzemesi olarak,
- Prefabrik yapı elemanlarının birleşim yerlerinde,
- Havalandırma kanallarının doldurulması ve yapıştırılmasında,
- Binalarda, prekast beton blokların arasında açık bırakılan çalışma paylarının kapatılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Belirli koşullarda destek malzemesi kullanılmaksızın 240 dakikadan fazla yangına dayanım.
- 25 % hareket kabiliyeti,
- Tam kürleşmeden sonra yüzey yapışkanlığı yoktur
- Kir tutmaz,
- Çekme yapmaz,
- Kabarcık oluşturmaz,
- Geliştirilmiş depolama süresi,
- Tikotropiktir, akma yapmaz,
- Tabancayla kolay uygulanır,
- Boyanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

KÜRLEŞMEDEN ÖNCE

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan esaslı
Form	: Tikotropik macun
Kür mekanizması	: Nem ile kürleşme
Yoğunluk	: 1.20-1.25g/ml
Yüzey kuruma süresi	: 30-60 min. (23°C and 50% R.H)
Kürleşme hızı	: Min. 2,5 mm/day (23°C and 50% R.H)
Akma	: 0 mm (EN ISO 7390)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

KÜRLEŞMEDEN SONRA

Shore A sertlik	: 35-40 28 gün sonra	(ASTM C661)
Elastik geri dönüşüm	: Evet *	
Boyanabilirlik	: ≥ 70% (ISO 7389)	

CAM-CAM FUGA

Kopmada uzama	: Min. 200%	(ISO8339)
E100 Modülü (23°C)	: 0.35-0.40 N/mm ²	(ISO8339)
E100 Modülü (- 20°C)	: ≤ 0,60 N/mm ²	(ISO8339)

**240 DAKİKAYA
KADAR YANGIN
DAYANIMI**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**

**HAVA
ŞARTLARINA
DAYANIKLIDIR**



AC607

YANGINA DAYANIKLI AKRİLİK MASTİK

Akfix AC607, tek komponentli, akrilik bazlı, yangın dayanımının istenildiği uygulamalar için özel formüle edilmiş derz dolgu mastiğidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Yangın dayanımının istenildiği uygulamalarda dolgu amaçlı.
- Binalarda yangın dayanımı gerektiren bütün birleşim yerlerinde.
- Ahşap, çelik ve PVC doğramalarda izolasyon amacıyla.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanabilir.
- Hava şartlarına dayanıklı ve uzun süre esnekliğini korur.
- Boyanabilir ve yüzeyinde yağ içermez, dolgu yapılan yüzeyi etkilemez.
- 50 mm ye kadar boşluklarda rahatlıkla kullanılabilir.
- TS-EN 1366-4 göre yangına dayanımı minimum 240 dakika.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Kıvam	: Pasta
pH	: 7,5-9
Yoğunluk	: 1,54 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 792)
Kabuk bağlama süresi	: 15-30 dk (23 °C ve 50% B.N.) (ASTM C 679-03)
Kürleşme hızı (mm/gün)	: Min.2 mm/gün (23 °C ve 50% B.N.)
Shore A Sertlik	: 40 ± 5
Elastikiyet	: > 100% (ASTM D 412)
Gerilme direnci	: ≥ 0,4 N/mm ² (ASTM D 412)
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C
Hacim Kaybı	: %10-15 (ASTM D 412)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



**Minimum
4 saat yangın dayanımı
EN 1366-4**

ÜZERİ
BOYANABİLİRÇEVRE
DOSTU

KOKUSUZDUR



AS606

SİLİKONİZE MASTİK

Akfix AS606, tek komponentli, silikon emülsiyonu ile takviye edilmiş, yüksek yapışma gücüne sahip bir derz dolgu ve izolasyon malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında.
- Ahşap, beton ve tuğla gibi inşaat elemanlarının birleşim yerlerinde sızdırmazlık sağlayıcı olarak.
- Kapı ve pencere doğramalarının montajında, boşlukların doldurulmasında.

ÖZELLİKLER

- Parlak ve kaygan bir görünümü vardır.
- Uygulanması ve temizlenmesi kolaydır.
- Boyanabilir ve kokusuzdur.
- Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
AS606	AA001	Beyaz	500gr	24
AS606	AA013	Siyah	500gr	24
AS606	AA014	Kahve	500gr	24
AS606	AA016	Gri	500gr	24
AS606	AA018	Krem	500gr	24
AS606	AA019	Altın Meşe	500gr	24
AS606	AA020	Bej	500gr	24
AS606	AA601	Beyaz	600ml	12



Kimyasal yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Kıvam	: Pasta
pH	: 7-8
Yoğunluk	: 1,63-1,65 gr/cm ³ (ISO 1183)
Kabuk bağlama süresi	: 50 ± 20 min (23 °C and 50% B.N.) (ASTM C679)
Kürleşme hızı	: 2 mm/day (23 °C and 50% B.N.)
Shore A Sertlik	: 30-50 (DIN 53505)
Elastikiyet	: ≥300 (DIN 53504)
E 100 Modülü	: 0,55 kg/cm ²
Max. gerilme Mpa/mm ²	: >0,01 (ISO 8339)
Sıcaklık dayanımı	: -10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

ÜZERİ
BOYANABİLİRÇEVRE
DOSTU

KOKUSUZDUR



AC605

AKRİLİK MASTİK

Akfix AC605, iç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda (boşluklarda) kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu mastiğidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton, tuğla vb. inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde.
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında.
- Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

ÖZELLİKLER

- Üzeri boyanabilir.
- Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır, solvent içermez, kokusuzdur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Kıvam	: Pasta
pH	: 7-9
Yoğunluk	: 1,65 ± 0,03 gr/cm ³
Kabuk bağlama süresi	: 50 ± 20 min (23 °C and 50% B.N)
Kürleşme hızı	: 2 mm/day (23 °C and 50% B.N)
Shore A sertlik	: 40 – 70
Kopma Uzaması	: ≥100 % (ASTM D412)
Sıcaklık dayanımı	: -10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
AC605	AA002	Beyaz	500gr	24



YAPIŐTIRICI VE TUTKALLAR

www.Akfix.com.tr

**SANİYELER
İÇİNDE
YAPIŞTIRIR**

**YÜKSEK
YAPIŞMA
GÜCÜ**

**AKMA VE
SIÇRAMA
YAPMAZ**



705

HIZLI YAPIŞTIRICI

Akfix 705, Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.



UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.



ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.

Not: Detaylı bilgi için;
www.akfix.com/fastadhesive



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapıştırıcı

Kimyasal Yapısı	: Ethyl Cyanoacrylate / Hekzan
Görünüm	: Sıvı jel /Aerosol
Renk	: Renksiz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Yoğunluk	: 1,06 ± 0,01 g/cm ³ ASTM D1875
Parlama Noktası	: >81°C
Vizkosite	: 1200 - 1800 Cps at 25°C ASTM D1084
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C

Aktivatör

Kimyasal Yapısı	: Hekzan
Görünüm	: Aerosol
Renk	: Renksiz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
705	GA055	100 ml + 25 gr	48
705	GA060	200 ml + 50 gr	24
705	GA065	400 ml + 100 gr	24



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

**SADECE
15 DAKİKA KISA
PRESS SÜRESİ**

**D4
SU DAYINIMI**

ŞEFFAF



GA305

GA400P



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
610	GA400P	310 ml	12
610 Tüp	GA305	50 ml	30



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



610

EKSPRES PU SIVI ÇİVİ

Akfix 610, tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Dolap toplama işlemleri için idealdir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli ve gözeneksiz bir çok yapıştırma işlemleri için uygundur.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Kısa pres süresi
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Boşluk doldurma özelliği
- Nem ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kokusuzdur.

Not: Detaylı bilgi için;
[www.akfix.com/ 610montageadhesive](http://www.akfix.com/610montageadhesive)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan prepolimer
Yoğunluk	: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Kabuk bağlama süresi	: 5 - 10 dk. (23°C ve %50 B.N.)
Kıvam	: Tiksotropik
Çekme	: Yok
Presleme	: 15 - 20 dk.*
Isı dayanımı	: -20°C ile +70°C
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Maksimum kesme dayanımı	
15 dk sonra	: > 50 kgf/cm ²
24 saat sonra	: > 80 kgf/cm ²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.

**ALÜMİNYUM
YÜZEYLERE
MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**KISA
PRES
SÜRESİ**

**HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIR**



612J

PU EKSPRES ALÜMİNYUM KÖŞE YAPIŞTIRICI

Özellikle alüminyum köşe açılarının yapıştırılması için geliştirilmiş, tek komponentli, hızlı kürleşen ve yüksek ilk tutunma gücüne sahip poliüretan bazlı bir yapıştırıcıdır. Her çeşit alüminyum yapı malzemesi ile birlikte sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.



UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum köşebentler, kapılar ve pencerelerde,
- Alüminyum malzemelerin; ahşap, MDF, beton, metal, polistren ve poliüretan köpük, PVC, mermer, granit, cam ve seramik yüzeylere yapıştırılmasında
- Aynı zamanda birçok yapı malzemelerinin yapıştırılması için de uygundur.



ÖZELLİKLER

- Alüminyum yüzeylere muhteşem yapışma yeteneği,
- Düşük baskı süresi,
- Akma yapmaz, böylelikle hem yatay hem de dikey kullanılabilir,
- Düşük sarfiyat, ekonomik,
- Nemden etkilenmez,
- Hava koşullarına ve kimyasallara karşı dayanıklı,
- Hem iç ve hem de dış mekân için uygundur,
- Alüminyum renk,
- Çeşitli yapı elemanlarının yapıştırılması için de uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
612J	GA412	310 ml	12



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

Kimyasal Yapısı	: Poliüretan Prepolimer
Renk	: Alüminyum
Yoğunluk	: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Kabuk bağlama Süresi	: 5 - 10 dk. (23°C'de ve %50 B.N.)
Kıvam	: Tiksotropik
Çekme	: Yok
Presleme	: 15 - 20 dk.*
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C' ile +70°C'
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C' ile +35°C'
Maksimum Kesme Dayanımı	(kayın-kayın)
15 dk. sonra	: > 50 kgf/cm²
24 saat sonra	: > 80 kgf/cm²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişiklik gösterebilir.

MÜKEMMEL
YAPIŞIRD4
SU DAYANIMIÇEKME
YAPMAZ

PA360

PU AHŞAP VE DENİZ TUTKALI

Akfix PA360, tek komponentli poliüretan bir ahşap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ahşabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve tekne imalatında,
- Mekanik sabitleyicilerle birlikte yükseltilmiş zeminlerin sabitlenmesinde,
- Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan prepolimer
Renk	: Açık kahverengi
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,10 g/ml ± 0,05 (ASTM D 1875)
Viskozite	: 5000-15000 cp cps 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Sıcaklık Dayanımı	: -30 °C ile +100 °C
Yüzey Kuruma Süresi	: 25-50 dk. (23°C and 50% B.N.) (ASTM C 679)
Tüketim	: Yaklaşık 150 ml/m ²
Presleme süresi	: Min. 2 saat*
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişiklik gösterebilir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PA360	GA365	500 ml / 560 gr	12
PA360	GA3625	25 kg	1



KISA
PRESS
SÜRESİHIZLI
KÜRLEŞMED4
SU DAYANIMI

PA370

PU EKSPRES AHŞAP VE DENİZ TUTKALI

Akfix PA370, yüksek yapışma gücü ve hızlı kürleşme özelliğini bir arada bulunduran poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Mobilya ve tekne üretimi için ideal bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve yat imalatında
- Suya karşı dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Kısa presleme süresi
- Farklı birçok yüzeye yapışma
- DIN EN 204'e göre D4 sınıfında
- Kullanım kolaylığı
- Hacim kaybına uğramaz
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan prepolimer
Renk	: Şeffaf
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,10 g/ml ± 0,05
Viskozite	: 3000 ± 1000 cps at 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Sıcaklık Dayanımı	: -30 °C ile +100 °C
Yüzey Kuruma Süresi	: 5-15 dk.(23 °C and 50% B.N.) (ASTM C679)
Tüketim	: Yaklaşık. 150 ml/m ²
Presleme süresi	: Min. 15dk*

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PA370	GA370	500 ml / 560 gr	12



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.

**YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICI**

**ÇOK
HIZLI
KÜRLEŞME**

**BİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ**



702

SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

Akfix 702 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyleri hızlı yapıştırmada



ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Etil Siyanoakrilat	
Görünüm	: Sıvı jel	
Renk	: Renksiz	
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	
Yoğunluk	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Parlama Noktası	: >81°C	
Vizkosite	: 3 – 5 cps	ASTM D1084

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
702	GA020	25 gr	50/500

YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICIÇOK
HIZLI
KÜRLEŞMEBİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ

702

SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

Akfix 702 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyleri hızlı yapıştırmada



ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
702	GA021	30 gr	36/288

Kimyasal Yapısı	: Etil Siyanoakrilat		
Görünüm	: Sıvı jel		
Renk	: Renksiz		
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +30°C		
Yoğunluk	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875	
Parlama Noktası	: >81°C		
Vizkozite	: 3 – 5 cps	ASTM D1084	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

YÜKSEK
ETKİLİ
YAPIŞTIRICIÇOK
HIZLI
KÜRLEŞMEBİR KAÇ SANİYE
İÇERİSİNDE YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜ

702LV

SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

Akfix 702 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyler



ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
702.LV	GA023.LV	30 gr	36/288

Kimyasal Yapısı	: Etil Siyanoakrilat
Görünüm	: Sıvı jel
Renk	: Renksiz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +30°C
Yoğunluk	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³ ASTM D1875
Parlama Noktası	: >81°C
Viskozite	: 20 cps ASTM D1084

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



HIZLI
KÜRLEŞİRAÇIK KALMA
SÜRESİ
DÜŞÜKTÜR

KOKUSUZ



303

SÜPER JAPON YAPIŞTIRICI

Akfix 303 Süper Japon Yapıştırıcısı, düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Metal, cam, kauçuk ve plastik yüzeyler



ÖZELLİKLER

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
303	GA003	3 gr	12/288
303	GA003.4	1 gr x 3pcs	12/288

Yapı	: Etil Siyanoakrilat
Görünüm	: Sıvı jel
Renk	: Renksiz (ASTM C679)
Yoğunluk	: 1.05 ± 0.01 gr/cm ³ (ASTM D1875)
Viskozite	: 40-80 Cps at 25°C (ASTM D1084)
Parlama Noktası	: >81°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
YAPIŞTIRIRYÜKSEK
İLK TUTUNMA

KOKUSUZDUR



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
HM208	GA100	1 kg, Kutulu, 11 mm x 300 mm	16 kg
HM208	GA120	1 kg, Kutulu İnce, 8 mm x 300 mm	16 kg
HM208	GA110	1 kg, Poşetli, 11 mm x 300 mm	25 kg



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.

HM208

MUM SİLİKON YAPIŞTIRICI

Akfix HM208, Yarısaydam mum silikon yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Hobi çalışmaları ve süsleme işleri, genel tamirat işleri, metal çerçevelerin birleştirilmesi, kablo sabitleme vb. işlemlerde kullanılır.
- Kağıt ve kumaş yüzeyler için uygundur.
- Ahşap, metal, kumaş, deri ve karton için uygundur.



ÖZELLİKLER

- Hızlı yapıştırma istenilen durumlarda tercih edilir.
- Kokusuzdur.
- Yüksek ilk tutunma
- Sıcak mum tabancası ile kullanılır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı	: Sentetik reçine (Etilen Vinil Asetat)
Görünüş	: Yarı saydam
Yumuşama Sıcaklığı	: 86°C ± 3 (Ring and Ball) (ASTM E28)
Yoğunluk	: 0.98 g/cm³ (ASTM D792)
Isı Vizkosite	: 2250 cPs at 121°C (ASTM D3236)
Açık Zaman	: 45 - 50 sn.
Suya Dayanım	: Mükemmel
Uygulama sıcaklığı	: 180 - 200°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

SARKMA
YAPMAZYÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜNE
SAHİPTİRHIZLI
KÜRLEŞİR

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
WINDSHIELD	AA155	Siyah	300 ml	12
WINDSHIELD	AA160	Siyah	600 ml	12

WINDSHIELD

PU OTO CAM YAPIŞTIRICI

Akfix PU Oto Cam Yapıştırıcısı, tek komponentli, nem ile kürleşen, oto camlarının yapıştırılması için kullanılan poliüretan esaslı bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Özellikle oto ön camların karosere yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Uygulama esnasında kanül ucunda uzama yapmaz
- Hızlı kürleşir
- Yüksek mekanik özelliklere sahiptir
- Üzeri boyanabilir

TEKNİK ÖZELLİKLER

WINDSHIELD PU OTO CAM YAPIŞTIRICISI

KÜRLEŞME ÖNCESİ

Yapı	: Poliüretan
Kıvam	: Tikotropik
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,13±0,03 g/ml
Yüzey kuruma süresi	: 50±10 dk. (23°C ve %50 Bağıl Nem)
Kürleşme Hızı	: En az 3,5 mm/gün (23°C ve % 50 Bağıl Nem)
Akma	: 0 mm (EN ISO 7390)

KÜRLEŞME SONRASI

Sertlik Shore A	: 55-60 28 gün sonra
Boyandırılabilirlik	: Evet *
Kopma uzama	: En az %300 (ASTM D412)
Çekme Dayanımı	: En az 4 N/mm ² (ASTM D412)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Boya yapısı ve kalitesindeki çeşitliliği göz önüne alarak, uygulama öncesinde, boya ile kürleşmiş mastiğin uyumunu kontrol etmek için mutlaka ön test yapılmalıdır.



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



KOKUSUZDUR

HER TÜRLÜ HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIRYÜKSEK
ELASTİKİYETE
SAHİPTİR

907N

EPDM YAPIŞTIRICI

Akfix 907N, EPDM levha uygulamaları için geliştirilmiş, nötr sistem kürleşen yapıştırıcı ve sızdırmazlık malzemesidir. Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaksızın, kokusuz kürleşme ve çok güçlü yapışma sağlar.



UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephe ve çatı sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin bitiş detaylarının ve ek yerlerinin izolasyonunda ve EPDM esaslı malzemelerin birbirine veya çok çeşitli yapı malzemelerine yapıştırılmasında



ÖZELLİKLER

- Tek komponentlidir, havadaki nemle kürleşir.
- Pek çok gözenekli ve gözeneksiz yüzeye astara gerek duyulmaksızın mükemmel yapışma sağlar.
- Korozyona neden olmaz, inşaat malzemeleri ile reaksiyona girmez.
- Her türlü hava koşullarına son derece dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez (-60 °C, +180 °C)
- Hızlı kürleşir. Kürleşirken koku yaymaz.
- Kürleştikten sonra yüksek elastikiyete sahiptir.
- Solvent içermez. Düşük modüllüdür.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
907N	SA463	Siyah	600 ml	12



EN 15651-1
EN 15651-2
EN 15651-3

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kür mekanizması	: Nötr (oksim)
Yoğunluk	: 1.20± 0.03 g/ml
Shore A Sertliği	: 25±5 (28 gün sonra)
Gerilme direnci	: ≤ 0,4 N/mm ² (23°C ve %50 B.N.) (ISO 8339)
Kabuk oluşumu	: 5-10 dk. (23°C ve %50 B.N.)
Kürleşme hızı	: Min. 2,5 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Kopma Uzaması	: ≥ 350% (ASTM D412)
Elastik Geri Dönüş	: Yaklaşık 100% (ISO 7389)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Sıcaklık Dayanımı	: -60°C ile +180°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

120 kg/m²
TAŞIMA
KAPASİTESİ

HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIR



GA210

GA205

GA200



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
310	GA205	Beyaz	250 gr	36
310	GA200	Beyaz	310 ml	24
310	GA210	Beyaz	1 Kg	12



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.

310

MONTAJ YAPIŞTIRICI

“Kartonpiyer, Stropiyer, XPS ve EPS Dekoratif Levha yapıştırıcısı”

Akfix 310, bir çok hafif yapı elemanının birleştirilmesinde kullanılan su bazlı bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, fayans, seramik, alçı, keçe, sentetik vb. inşaat malzemelerinin yapıştırılmasında
- Ahşap yapı elemanlarının ve ahşap, alçı ve PVC panellerin montajında
- Pervaz, lambri, süpürgelik, stropiyer vb. malzemelerin montajında
- Alçıdan ve ahşaptan mamul süs elemanlarının montajında

ÖZELLİKLER

- Akrilik emülsiyon bazlıdır.
- Pürüzlü yüzeylerde boşlukları doldurur.
- Hava koşullarına dayanıklıdır
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
- Üzeri boyanabilir.
- Kokusuzdur.
- Solvent içermez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Akrilik emülsiyon
Yoğunluk	: 1.40 ± 0.03 gr/cm ³
Kabuk bağlama süresi	: 30-40 dakika (at 25 °C ve %50 R.H.)
Kürleşme hızı	: 1-2 mm/gün (at 25 °C ve %50 R.H.)
Isı dayanımı	: -10°C ile +80°C
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Maximum Kesme Dayanımı (Kayın-Kayın)	
6 saat sonra	: > 40 kgf/cm ²
24 saat sonra	: > 70 kgf/cm ²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
KURURSUYA
DAYANIKLIDIR

KOLAY UYGULANIR



AP201



AP205



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
D2	AP205	500 gr	12
D2	AP201	1 kg	12
D2	AP250	3 kg	4
D2	AP210	10 kg	1
D2	AP230	30 kg	1

D2

BEYAZ İSKELET TUTKALI

Akfix D2, PVA bazlı formüle edilmiş kendiliğinden çapraz bağlanma özelliğine sahip sentetik emülsiyon yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Her türden ahşap parçaların yapıştırılmasında
- Su buharı ve rutubete dayanıklı pencere, doğrama, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde dekoratif kağıtların yüzeylere yapıştırılmasında
- Her türlü laminant ve kaplamaların ahşaba yapıştırılmasında kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur, suya dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Vinil Asetat Polimer
Görünüş	: Beyaz Viskoz Sıvı
Yoğunluk	: 0.96 g/mL
Katı madde %	: 41 ± 1
Viskozite	: 14000±1000 cps cps at 22°C (Spindle No 6, 20 rpm)
Sarfiyat	: 70-130 gr/m ²
pH	: 5-6
Min. Film Sıcaklığı	: 10°C ve üzeri
Filmleşme Zamanı	: 15-20 dakika (20°C)
Serbest Monomer	: max 0,5
Suya Dayanım Sınıfı	: D2 (DIN EN 204)
Ahşap nem miktarı	: 8 - 12 %
Sert ahşap için tutkal hattı basıncı	: 9 - 12 kg/cm ²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
KURURSUYA
DAYANIKLIDIR

KOLAY UYGULANIR



AP301



AP305



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
D3	AP305	500 gr	12
D3	AP301	1 kg	12
D3	AP350	3 kg	4
D3	AP310	10 kg	1
D3	AP330	30 kg	1

D3

İSKELET TUTKALI

Akfix D3, PVA bazlı formüle edilmiş kendiliğinden çapraz bağlanma özelliğine sahip sentetik emülsiyon yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Her türden ahşap parçaların yapıştırılmasında
- Su buharı ve rutubete dayanıklı pencere, doğrama, kapı, harici kapı kasaları, merdiven ve ağaç mobilya üretiminde dekoratif kağıtların yüzeylere yapıştırılmasında
- Her türlü laminant ve kaplamaların ahşaba yapıştırılmasında kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur, suya dayanıklıdır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.
- Kuruduğunda şeffaflaşır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Vinil Asetat Polimer
Görünüş	: Beyaz
Yoğunluk	: 1.05 g/mL
Katı madde %	: 54 ± 1
Filmleşme süresi	: 10 dakika minimum (20°C)
Viskozite	: 14400±800 cps cps at 20°C (Spindle No 6, 20 rpm)
Ahşap Nem içeriği	: 8 - 12 % Daha yüksek nem miktarları için pres süresini arttırın.
pH	: 5-6
Sarfiyat	: 70-130 gr/m²
Sert ahşap için tutkal hattı basıncı	: 9 - 12 kg/cm²
Suya Dayanım Sınıfı	: D3 (D3-DIN EN204)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

DÜZ KENAR
BANTLAMAAÇIK KALMA
SÜRESİ
DÜŞÜKTÜRHIZLI
YAPIŞIR

HM774

BONCUK TUTKAL (190°C - 210°C)

HM774 Sentetik reçine ve EVA bazlı, düz kenar bantlama işlerinde kusursuz sonuç veren termoplastik karakteristiğe sahip bir hot melt yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Yerli ve yabancı her türden kenar bantlama makinelerinde.
- Polyester , HPL , PVC , ABS ve melamin özellikli kenar bantların yapıştırılmasında



ÖZELLİKLER

- Hot-Melt düz kenar bantlama, kaplama ve büyük yapıştırma işlemlerinde her türlü yerli ve yabancı kenar bantlama makineleri ile kullanılmasının yanı sıra elle çalışan makineler ile de kullanılabilir.
- Açık kalma süresi düşüktür.
- Hızlı yapışma gereken durumlar için uygundur.
- Çevre dostudur.
- Ekonomiktir.
- Yüksek yaş mukavemet.
- Yapışkan olmayan yüzeyler,
- Kokusuz.
- Kolay kullanım.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
HM774	GA274	25 kg	1

Renk	: Natürel
Görünüm	: Granül
Yumuşama noktası	: 100 ± 4°C (Halka ve top) (ASTM E28)
Termosel viskozite	: 80000±5000 mPa.s (at 190°C) (ASTM D3236)
	: 29 - 50 rpm)
Açık zaman	: 15-20 saniye
Tank Sıcaklığı	: 190 - 210 °C
Silindir Sıcaklığı	: 190 - 210 °C
Besleme hızı	: 20 - 35 m / dk.
Suya dayanım	: Muhteşem
Silindir basıncı	: 3 - 5 Kg. / cm ²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

YÜKSEK
İLK TUTUNMA
KABİLİYETİKULLANIM
KOLAYLIĞIKOKUSUZ
VE ÇEVRE
DOSTUDUR

HM220

BONCUK TUTKAL (180°C - 200°C)

Akfix HM220, Sentetik reçine ve EVA bazlı termoplastik özellikte bir hotmelt yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Yerli ve yabancı her türden kenar bantlama makinelerinde.
- Polyester, HPL, PVC, ABS, melamin özellikli, kenar bantların yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.
- Hızlı yapışma istenen durumlarda.



ÖZELLİKLER

- Yüksek ilk tutunma Kabiliyeti.
- Kullanım kolaylığı
- Kokusuz ve çevre dostudur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
HM220	GA220	25 kg	1

Yapı	: Sentetik reçine (Etilen Vinil Asetat)		
Görünüş	: Yarı saydam		
Yumuşama Sıcaklığı	: 90 °C ± 3 (Ring and Ball)	(ASTM E28)	
Yoğunluk	: 1,28 ± 0,02 g/cm ³	(ASTM D792)	
Isı Vizkosite	: 100.000 ± 10.000 mPa.s 200°C	(ASTM D3236)	
Tank Isısı	: 180 – 200 °C		
Suya Dayanım	: Mükemmel		
Merdane Isısı	: 200 – 220 °C		
Merdane Baskısı	: 10 – 27 m / dak		

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**KALICI
ELASTİKİYETE
SAHİPTİR**

**YÜKSEK İLK
YAPIŞTIRMA
GÜCÜNE SAHİPTİR**

**UZUN AÇIK
ZAMANA
SAHİPTİR**



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
FL205	APV20	20 kg	1

FL205

PVC ZEMİN YAPIŞTIRICI

PVC Zemin Yapıştırıcı PVC/Vinil Zemin kaplamaları, yer karoları, heterojen PVC, genişletilmiş vinil, yarı esnek yer karolarının ve keçe sırtlı halıların zemine yapıştırılmasında kullanılan tek komponentli, su bazlı akrilik yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Beton, kum/çimento şaplarında
- Düzleştirilmiş alt zeminlerde
- Ahşap malzemelerden oluşan alt zeminlerde
- Sadece iç mekânlarda kullanılmalıdır.
- Yatay zemin uygulaması için uygundur.



ÖZELLİKLER

- Tek komponent, karıştırmaya gerek duyulmaz.
- Solvent içermez, çok az uçucu madde ihtiva eder.
- Kolay uygulanır.
- Uzun açık zamana sahiptir.
- Yüksek ilk yapıştırma gücüne sahiptir.
- Kalıcı elastikiyete sahiptir.
- Tekerlekli sandalye ve lastik tekerlekli sandalye için uygundur.
- Yerden ısıtma sistemleri için uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Yoğunluk	: 1.45 ± 0.03 g/ml
Renk	: Gri
Parlama Noktası	: >61°C
Bekleme Süresi	: 5-10 dk. (20°C ve %50 Bağıl Nem)
Çalışma Süresi	: 35-45 dk. (20°C ve %50 Bağıl Nem)
Trafiğe Açılma Süresi	: 18-48 saat (20°C ve %50 Bağıl Nem)
Tam Kuruma	: 48 saat
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C arası

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**SOLVENTSİZ
VE KOKUSUZDUR**

**İÇ ve DIŞ
MEKANLARDA
UYGULANABİLİR**

**SUYA
DAYANIKLIDIR**



PU ADH 315

KAUÇUK KARO VE PARKE YAPIŞTIRICI

İki komponentli solvent içermeyen poliüretan bazlı elastik bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Kauçuk karoların çeşitli zeminlere yapıştırılmasında
- Her çeşit parke ve ağaç kaplamaların yapıştırılmasında
- Sentetik çim yapıştırılmasında
- Metal, seramik, beton ve ağaç yüzeylerde



ÖZELLİKLER

- Uygulandığı zeminde mükemmel yapışma sağlar
- Olumsuz hava koşullarına dayanıklıdır
- Solventsiz ve kokusuzdur
- Esnek yapıştırma özelliğine sahiptir
- Suyu dayanıklıdır



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PU ADH 315	ADH3121	24 Kg (21+3)	1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Bej, yeşil veya istenilen renklerde
Viskozite (cps)	: Tiksotropik
Yoğunluk (25 °C) (gr/cm ³)	: 1,85 (A bileşeni)
	: 1,2 (B bileşeni)
Katı içeriği (%)	: 100
Karışım oranı	: 7/1: A/B (ağırlıkça)
Açık zaman (dk.)	: 45-60 (23 °C %50 nem)
Kabuk bağlama zamanı (saat)	: 1.5-2 (23 °C %50 nem)
Film dayanımı	: Su ve ısıya dayanıklı
Sarfiyat (kg/m ²)	: 0,9-1,1 (1 mm kalınlıkta)

DÜŞÜK
VİSKOZİTELİDİRGÜÇLÜ
YAPIŞIRSUYA
DAYANIKLIDIR

PA550

MEMBRAN PRES TUTKALI

Akfix PA550, Çift bileşenli PUR dispersiyonlu PVC, PP, PET, ABS özellikli malzemelerin yeni nesil yapıştırıcısıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Mutfak, Banyo, Ev mobilyaları, kapı ve dolapların Membran pres kaplama imalatında
- Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde



ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Hızlı kurur, Suya dayanıklıdır.
- Sentetik ve doğal malzemeleri iyi yapıştırır.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Çevre ve insan sağlığına zarar vermez.

Not: Detaylı bilgi için; www.akfix.com.tr



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PA550	AMP20	20 kg	1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan dispersiyon
Renk	: Beyaz
Uçucu olmayan madde	: 39 - 41 (DIN EN ISO 3251)
Yoğunluk	: 1,10 g/ml ± 0,5 (ASTM D1875)
Aktivasyon Sıcaklığı	: 55-60 °C
Viskozite	: 600-1500 cp (23 °C ve 50% R.H.) (DIN 53019)
Ph	: 6.0-9.0
Suya Dayanım	: Mükemmel

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
KÜRLEŞMEELASTİK
YAPIŞMANEME KARŞI
DAYANIKLI

202

GENEL AMAÇLI KONTAK YAPIŞTIRICI

Akfix 202, Kauçuk esaslı, hızlı kürleşen, yüksek yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Mobilya, ayakkabı imalatı ve tekstil sektöründe bir çok yüzeyi birbirine yapıştırmak için kullanılır.
- Kauçuk, kumaş, deri, suni deri, mantar, metal, mukavva vb. yapıştırmak için kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Elastik yapışma
- Neme karşı dayanıklı



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
202	GA202	50 ml	12/240
202	GA500	500 ml	24
202	GA517	17 lt	1



TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı	: Kloropren kauçuk
Kürleşme Mekanizması	: Fiziksel Kuruma
Kabuk bağlama süresi	: 25-30 dk. (ASTM C679)
Yoğunluk	: 0,808 - 0,812 gr/cm ³ (ASTM D1875)
Viskozite	: 3000 - 4500 Cps (ASTM D1084)
Isı dayanımı	: -20°C ile +90°C
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
YAPIŞIRRENK
DEĞİŞTİRMEZDÜŞEY
UYGULAMALAR
İÇİN UYGUNDUR

G400

MERMER ve GRANİT YAPIŞTIRICI

Akfix G400, Poliester reçine esaslı iki bileşenli mermer ve doğal taş yapıştırıcısıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Mermer, traverten gibi doğal taşların yapıştırılmasında, Fayans, beton, granit, ahşap vb. gibi yüzeylerin yapıştırılmasında, Gözenekli beton, mermer, granit gibi yüzeylerin doldurulmasında dolgu amaçlı kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine dayanıklıdır.
- Yapıştırılan yüzeyler uygulamadan 2 saat sonra kullanıma hazırdır.
- Düşey uygulamalar için kullanıma uygundur.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- UV ye dayanıklıdır.
- Sertleşmiş yapıştırıcı -10°C ile + 100°C' de dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Bej (Comp. A) Beyaz (Comp. B)
Kullanma oranı	: 100 gr Reçine 1.0 gr Sertleştirici
Karışım Oranı	: 5-10 dk. (23 °C, 50%R.H)
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C
Yoğunluk	: 1.85 g/cm ³ 20°C (Komp. A) (ASTM D1875) : 1.80 g/cm ³ 20°C (Komp. B)
Parlama Noktası	: 33°C (Komp. A) 50°C (Komp. B)
Çalışma Süresi	: 1-3 saat
Sertleştirici pasta ile ana malzeme karışım oranı	: %2-3
Karıştırma süresi	: ≈ 1 dak.
Maximum kuvvet (kgf)	: 490
Maximum uzama(Δ/mm)	: 1.18
Maximum gerilme (kg /mm ²)	: 3.8
Kopma kuvveti (kgf)	: 490
Kopma uzama Kuv.(Δ/mm)	: 1.29
Kopma uzama %	: 1.7

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
G400	MA002	250 gr	24
G400	MA005	500 gr	24
G400	MA010	1000 gr	12
G400	MA012	1200 gr	12



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.

KOLAY
UYGULANIRKAĞIDI DUVARA
YAPIŞTIRMAK
İÇİN ZAMAN TANIRSUDA KOLAY
ÇÖZÜNÜR

WA400

ÜNİVERSAL
DUVAR KAĞIDI YAPIŞTIRICI

Akfix WA400, Selülozik yapıda, suda çözünabilen toz halde bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Duvar kağıdı, bordür, afiş, poster, bilbord reklam afişlerinin yapıştırılmasında



ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Yapıştırılacak kağıdı yerleştirmek için zaman tanır.
- Suda kolaylıkla çözünür, su ve sünger yardımı ile kolayca temizlenebilir.
- Küf ve bakterilere karşı koruyucu içerir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
WA400	WA425	250 gr	24
WA400	WA450	500 gr	12

Kimyasal Yapısı	: Selülozik bazlıdır
Görünüm	: Çeşitli boyutlarda pullar ve toz
Renk	: Kremi beyaz
Viskozite	: 3000-5000 cPs 23°C'de
pH	: 7-8
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

KOLAY
UYGULANIRKÜF VE
BAKTERİLERE
KARŞI KORUYUCU
İÇERİRHIZLI BİR
VİSKOZİTE ARTIŞI
SAĞLAR

WA500

PREMIUM DUVAR KAĞIDI YAPIŞTIRICI

Akfix WA500, özellikle vinil, tekstil gibi kalın duvar kağıtları için özel olarak üretilmiştir.



UYGULAMA ALANLARI

- Kalın duvar kağıdı, bordür, afiş, poster, ilân tahtası, baskılı kağıtlar, floklu kağıtlar, kabartma ve vinil kaplı kağıtlar (ahşap, mantar, jüt, ipek, dokuma vb.), fotoğraf baskılı kağıtlar, tekstil kağıtları, defolu, yırtılabilen kağıtlar için uygundur.



ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır.
- Yapıştırılacak kağıdı yerleştirmek için zaman tanır.
- Suda kolaylıkla çözünür, su ve sünger yardımı ile kolayca temizlenebilir.
- Küf ve bakterilere karşı koruyucu içerir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
WA500	WA525	250 gr	24
WA500	WA550	500 gr	12
WA500	WA522	25 kg	1

Kimyasal Yapısı	: Nişasta bazlıdır
Görünüm	: Çeşitli boyutlarda pullar ve toz
Renk	: Kremi beyaz
Viskozite	: 3000-5000 cPs 23°C'de
pH	: 7-8
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**YÜKSEK
BASINCA KARŞI
DAYANIM (16 BAR)**

**SUYA
KARŞI
DAYANIKLI**

**MAKSİMUM
SIZDIRMAZLIK
SAĞLAR**



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
R306	PA005	Brüt 50 g. + - %2	25
R306	PA010	100 ml. + - %2	50
R306	PA025	250 ml. + - %2	24
R306	PA050	500 ml. + - %2	12
R306	PA100	1000 ml. + - %2	12



R306

SERT PVC YAPIŞTIRICI

uPVC bağlantı noktaları bulunan basınçlı borulardaki kayma gerilimine karşı dayanıklı (içme suyu ve gaz boruları gibi), drenaj ve bağlantı borularının yapıştırılmasında kullanılan stabil Tetrahydrofurane içeren bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- uPVC borularının ve ekipmanlarının 16 PN kadar olan basınçlı sistemlerin yapıştırılması,
- Aşağıdaki gibi atık sistemlerindeki boru ve ekipmanların yapıştırılmasında:
 - Toprak ve atık tahliyesinde kullanılan PVC-U plastik boru sistemlerinde (düşük ve yüksek sıcaklık)
 - Toprak ve atık tahliyesinde kullanılan ABS plastik boru sistemlerinde (düşük ve yüksek sıcaklık)
 - Toprak ve atık tahliyesinde kullanılan PVC-C plastik boru sistemlerinde (düşük ve yüksek sıcaklık)



ÖZELLİKLER

- Yüksek basınca karşı dayanım (16 bar),
- Suya karşı dayanıklı,
- Başta anorganik asitler olmak üzere kimyasallara karşı dayanım,
- Hızlı kürleşme, maksimum sızdırmazlık koruması,
- Muhteşem boşluk doldurma özelliği,
- Geniş yüzeylerde bile kolay yapışma özelliği,
- Sıcak ve soğuk su borularında kullanım (60°C),
- Bakterilere karşı dayanım,
- Ürün aşağıdaki standartları karşılar:
 - DIN 16970 - BS 4346 - ASTM-D 2564 - NEN 7106



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: PVC-U polimer reçine, organik çözücüler ve tiksotropik ajanlar.
Renk	: Transparan
Viskozite	: 7000-15000 cP
Yoğunluk	: 0.96 gr/ml
Yanıcılık	: Son derece yanıcı
Açık kalma süresi	: 20°C = 4 dk. 25°C = 3 dk. 30°C = 2 dk. 40°C = 1 dk. >40°C = <1 dk.
Maksimum boşluk doldurma kapasitesi	: + 0,6 mm'ye kadar
Sıcaklık dayanımı	: +60°C'ye kadar

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

HIZLI
KÜRLEŞİRMÜKEMMEL
YAPIŞIRHER TÜRLÜ
BETON VE TAŞ
YÜZEYDE
KULLANILIR

CA035

CA030

C900 KİMYASAL DÜBEL

Akfix C900, Tüm inşaat malzemelerinde ağır yüke dayanım sağlayan poliester esaslı bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton ve taş yüzeylerde ağır yüklerin, tuğlalarda hafif yüklerin montajında
- Metal ve ahşap inşaat malzemelerinin montajında
- Metal profillerin, kablo kanallarının banyo ve mutfak tesisatlarının montajında

ÖZELLİKLER

- Her türlü beton ve taş yüzeyde kullanılır.
- Hızlı kürleşir, dik yüzeylerde kullanılabilir.
- Boşluklu tuğlalarda güvenli sabitlemeyi sağlar.
- Uygulaması kolaydır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Doymamış Poliester
Renk	: Açık Gri (Komponent A: bej, Komp. B:Siyah)
Yoğunluk	: 1,70 kg/l (20 °C de)

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
C900	CA035	345 ml	12
C900	CA030	300 ml	12



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



**5 DAKİKALIK
İŞLEM SÜRESİ
SAĞLAR**

**METALLERİ
SON DERECE
KUVVETLİ
YAPIŞTIRIR**

**HER TÜRLÜ
METAL ZEMİN
İÇİN UYGUNDUR**



EA105



EA112

E350 EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI

Akfix E350, Epoksi esaslı iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.

UYGULAMA ALANLARI

- Metal, beton, ahşap, cam ve seramik gibi malzemelerin yapıştırılmasında,
- Makine, ev aleti, araç gereç, araba parçaları, boru gibi malzemelerin tamirinde,
- Vida ve cıvataların metal, beton veya taşa yerleştirilmesinde,
- Elektriksel parçaların contalanmasında,

ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- Elektrik geçirmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER MACUN

Çelik Yapıştırıcı

Kullanma oranı	: 1 Kısım -1-Kısım
Kullanma zamanı (23 OC, %50 bağıl nem)	: 5 Dakika
Sertleşme zamanı (23 OC,%50 bağıl nem)	: 45 Dakika
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C arası
Sertlik	: 95 ± 5 Shore A

Çelik Kaynak Macunu

Kullanma oranı	: 1 Kısım -1-Kısım
Kullanma zamanı (23 OC,% 50 bağıl nem)	: 5 Dakika
Sertleşme zamanı (23 OC,% 50 bağıl nem)	: 45 Dakika
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C arası
Sertlik	: 95 ± 5 Shore A

7 gün 24 °C 'de kürleşme sonrası

Yapıştırıcı çekme makaslama ASTM D1002	: 9.7 N/mm ²
Çalışma sıcaklığı, kuru	: -50 - 125 °C
Kürlenmiş yoğunluğu, ASTM D792	: 1,50 g/cm ³
Kürlenmiş sertlik, ASTM D2240	: 90-95 D
Dielektrik dayanımı, ASTM D149	: 490 volt / mil

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
Macun	EA105	57 gr	48
Şırınga	EA112	25 ml	12



TEKNİK ÖZELLİKLER ŞİRINGA

Kimyasal Yapısı	: Epoksi bazlı
Renk	: Reçine : Şeffaf Sertleştirici : Siyah
Yoğunluk (gr/cm ³)	: Reçine : 1,16 Sertleştirici : 1,13
Viskozite (cps) (25°C)	: Reçine : 12,000-13,000 Sertleştirici : 10,000-11,000
VOC miktarı (%)	: 0 (ağırlıkça) (Reçine ve Sertleştirici)
Uygulama sıcaklığı (°C)	: 5°C ila 25 °C
Karışım oranı	: 1:1 (hacimce)
Karışım yoğunluğu (gr/cm ³)	: 1,15
Son renk	: Siyah
Çalışma süresi (dk.)	: 4- 5 (23°C'de)
Kullanıma açılma süresi (dk.)	: 20 (23°C'de)
Tam kürleşme süresi (saat)	: 24 (23°C'de)
Kullanım sıcaklığı (°C)	: -23 ila +60
Boşluk doldurma	: İyi
Shore D sertliği	: 80±2 (7 gün sonra)
Boyanılabilirlik	: Evet (test ediniz)
Zımparalanabilirlik	: Evet

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**5 DAKİKALIK
İŞLEM SÜRESİ
SAĞLAR**

**ÜZERİ BOYANABİLİR
ZIMPARALANABİLİR
DELİNEBİLİR**

**HER TÜRLÜ
BETON VE TAŞ
YÜZEYDE
KULLANILIR**



E340

HIZLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

Akfix E340, epoksi esaslı hızlı sertleşen iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde
- Her türlü onarım gerektiren mobilya gibi ev eşyalarının tamirinde
- Metal yüzeylerin yapıştırılmasında
- Deniz araçlarında, otomobillerde, karavanlarda, su borularında
- Su, akaryakıt tankları ve tesisat sızıntılarının kapatılmasında
- Motor blok çatlaklarının tamirinde ve radyatör deliklerinin kapatılmasında



ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 2 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.
- Üzeri boyanabilir, zımparalanabilir, delinebilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
E340 ŞİRINGA	EA012	25 ml	12

Kimyasal Yapısı	: Epoksi bazlı
Renk	: Reçine : Şeffaf Sertleştirici : Açık sarı
Yoğunluk (gr/cm ³)	: Reçine : 1,16 Sertleştirici : 1,13
Viskozite (cps)(25°C)	: Reçine : 12,000-13,000 Sertleştirici : 10,000-11,000
VOC miktarı (%)	: 0 (ağırlıkça) (Reçine ve Sertleştirici)
Uygulama sıcaklığı (°C)	: 5°C ila 25 °C
Karışım oranı	: 1:1 (hacimce)
Karışım yoğunluğu (gr/cm ³)	: 1,15
Son renk	: Açık sarı
Çalışma süresi (dk.)	: 4- 5 (23°C'de)
Kullanıma açılma süresi (dk.)	: 20 (23°C'de)
Tam kürleşme süresi (saat)	: 24 (23°C'de)
Kullanım sıcaklığı (°C)	: -23 ila +60
Boşluk doldurma	: İyi
Shore D sertliği	: 80±2 (7 gün sonra)
Boyandırılabilirlik	: Evet (test ediniz)
Zımparalanabilirlik	: Evet

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

**20 DAKİKALIK
İŞLEM SÜRESİ
SAĞLAR**

**SUYUN ALTINDA
UYGULANIP
KÜRLEŞEBİLİR**

**GÜÇLÜ
YAPIŞIR**



E300

SUYA DAYANIKLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

Akfix E300, Epoksi esaslı iki bileşenli bir yapıştırıcıdır.



UYGULAMA ALANLARI

- Alüminyum, cam, porselen, seramik vb. yüzeylerin yapıştırılmasında ve tamirinde
- Her türlü Metal yüzeylerin yapıştırılmasında



ÖZELLİKLER

- Seyreltik asit, su ve alkali çözeltilere dayanıklıdır.
- Uygulamadan 24 saat sonra yapıştırılan yüzeyler kullanıma hazırdır.
- Sertleşme esnasında renk değişimi, çatlama, küçülme yapmaz.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Epoksi bazlı	
Renk	: Reçine	: Şeffaf
	: Sertleştirici	: Açık sarı
Yoğunluk (gr/cm ³)	: Reçine	: 1,16
	: Sertleştirici	: 1,05
Viskozite (cps) (25°C)	: Reçine	: 12,000-13,000
	: Sertleştirici	: 9,000-11,000
VOC miktarı (%)	: 0 (ağırlıkça) (Reçine ve Sertleştirici)	
Uygulama sıcaklığı (°C)	: 5°C ila 25 °C	
Karışım oranı	: 1:1 (hacimce)	
Karışım yoğunluğu (gr/cm ³)	: 1,10-1,12	
Son renk	: Açık sarı	
Çalışma süresi (dk.)	: 15-20 (23°C'de)	
Kullanıma açılma süresi (saat)	: 4 (23°C'de)	
Tam kürleşme süresi (saat)	: 24 (23°C'de)	
Kullanım sıcaklığı (°C)	: -23 ila +60	
Boşluk doldurma	: İyi	
Shore D sertliği	: 80±2 (7 gün sonra)	
Boyandırılabilirlik	: Evet (test ediniz)	
Zimparalanabilirlik	: Evet	

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
E300 Şırınga	EA211	25 ml	12

ANAEROBİK ÜRÜNLER

www.Akfix.com.tr

RT238 RULMAN KENETLEYİCİ (Yüksek Mukavemet)



RT238 genel amaçlı, orta-yüksek viskoziteli, yüksek mukavemetli bir üründür. Sert yüzeylerin tüm tiplerinde kullanılabilen bir kenetleyici olup mekanik bağlantıların daha da kuvvetli olması için kullanılır. RT238 şaft çıkıntısı ile kamaları kilitler. Aşınmış bağlantılarda boşluğu alır. Rulmanları yerine kenetler, yerinden çıkmasını önler. Rotoru şafta kenetler. Kovani, gömlekleri yataklarına ve şaft üzerinde kenetler.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Yeşil
Viskozite	: Orta-yüksek
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.04
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 4500 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
RT238	RT238_01	50 ml	120
RT238	RT238_02	250 ml	36

PS252 BORU SIZDIRMAZLIK (Yüksek Mukavemet)



PS252 Boru Sızdırmazlık Elemanı düşük-orta viskoziteli ve yüksek kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır. Özel formülü sayesinde PS252 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. EN 751-1 standardına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. Ürün, tamamen kürleştikten sonra yüksek sıcaklıklara karşı mükemmel direnç gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Kırmızı
Viskozite	: Düşük-orta ve tikotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.035
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +200°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 4	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PS252	PS252_01	50 ml	120
PS252	PS252_02	250 ml	36



PS253 BORU SIZDIRMAZLIK (Orta Mukavemet)

PS253 Boru Sızdırmazlık Elemanı orta viskoziteli ve orta kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır ve el aletleriyle kolayca sökümü yapılabilir. Özel formülü sayesinde PS253 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Ürün, tamamen kürleştikten sonra çok yüksek basınçlara karşı dayanıklılık gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mavi
Viskozite	: Orta ve tikotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.030
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı :	-50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.20mm'ye kadar
Viskozite	: 7000 - 8000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PS253	PS253_01	50 ml	120
PS253	PS253_02	250 ml	36



PS257 TEFLON BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI

PS257 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek viskoziteli ve orta kuvvette bir anaerobik boru sızdırmazlık elemanıdır. Tikotropik formülü sayesinde, parçaları birleştirmeden önce ürünün akması önlenmektedir. Dişli parçalara kolayca uygulanır ve el aletleriyle kolayca sökümü yapılabilir. Özel formülü sayesinde PS257 Boru Sızdırmazlık Elemanı yüksek basınç dayanımı ve/veya yağlara direnç gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. EN 751-1 standardına göre, H tipi metalik kalın vidalı bağlantılar için uygundur. Ürün, yüzeyler arası uzak olan (0.5mm'den daha geniş) uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Sarı
Viskozite	: Yüksek ve tikotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.022
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı :	-50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.5mm'ye kadar
Viskozite	: 50000 - 60000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 6	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PS257	PS257_01	50 ml	120
PS257	PS257_02	250 ml	36



L222 CİVATA SABİTLEYİCİ (Düşük Mukavemet)

L222 düşük mukavemetli, kolay sökülebilen bir vida - civata sabitleyicidir. Bütün metal vidalara uygulanabilir. Sökülürken hasar görebilen pirinç ve alüminyum gibi yumuşak metaller için önerilir. Ayar vidalarının düşük mukavemetli sabitlenmesinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mor
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Düşük
Özgül ağırlık	: 1.01
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 7000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
L222	L222_01	50 ml	120
L222	L222_02	250 ml	36



L243 CİVATA SABİTLEYİCİ (Orta Mukavemet)

Sökülebilir Civata Tutucu L243 genel amaçlı, sökülebilir diş tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. Tüm civata ve somun boylarında kullanılabilir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmayan özel formülasyona sahiptir. Makine ayar civatalarında, rulman koruyucu kapların vidalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara karşı mukavemet gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Mavi
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Orta
Özgül ağırlık	: 1.030
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.25mm'ye kadar
Viskozite	: 4000 - 5000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
L243	L243_01	50 ml	120
L243	L243_02	250 ml	36

L270 CİVATA SABİTLEYİCİ (Yüksek Mukavemet)



Sökülemez Saplama Tutucu L270 genel amaçlı, sökilemeyen diş tutucu ve sızdırmazlık ürünüdür. 25mm çapına kadar somun ve saplamlarda kullanılır. Sızıntılara, korozyona, pek çok kimyasala, akaryakıtta, yağlara ve gazlara yüksek mukavemet gösterir. Yeşil rengiyle kolayca seçilebilen, kolayca uygulanabilen bir üründür. Bağlantılarda kaynak ve çift somun kullanımını ortadan kaldırır. Ayrıca döküm boşluklarının doldurulmasına olanak verir. Orta boy dişlilerde kullanılır ve periyodik sökümü gerektirmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Yeşil
Viskozite	: Orta ve tiksotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.040
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 3000 - 4000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

HP242 HİDROLİK BORU SIZDIRMAZLIK



HP242 düşük viskoziteli sızdırmazlık elemanı kolay uygulanabilen ve çapı 50mm'ye kadar olan hidrolik ve nömatis bağlantılarda, servo mekanizmalarında kullanılan anaerobik yapıştırıcıdır. Tam kurduğunda büzüşmez. Yüksek basınca, vibrasyona, solventlere, neme ve korozyona mükemmel direnç gösterir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Temel bileşen	: Metakrilat ester
Görünüm (kürleşmemiş)	: Sıvı
Renk	: Kırmızı
Viskozite	: Orta-düşük ve tiksotropik
Mukavemet	: Yüksek
Özgül ağırlık	: 1.041
Koşullar: 22°C	
Parlama noktası	: >93°C
Metot: ASTM D56-05	
Sıcaklık aralığı	: -50°C'den +150°C'ye kadar
Korozyon özelliği	: Korozif değil
Boşluk doldurma	: 0.15mm'ye kadar
Viskozite	: 1800 - 2000 cPs (@20 rpm)
Koşullar: 22°C	
Metot: ISO 2555	
Ekipman: Brookfield RVT, spindle 3	

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
L270	L270_01	50 ml	120
L270	L270_02	250 ml	36

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
HP242	HP242_01	50 ml	120
HP242	HP242_02	250 ml	36

SU YALITIM SİSTEMLERİ

www.Akfix.com.tr

**NEMLİ
YÜZEYLERE
UYGULANABİLİR**

**UV IŞINLARINA
DİRENCİ
YÜKSEKTİR**

**ASTARSIZ
UYGULANABİLİR**



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



AQUA ZERO

HİBRİT SU YALITIM MEMBRANI

Aquazero; sıvı ve soğuk uygulanabilen, tek komponentli hibrit polimer bazlı, elastik birinci sınıf bir su yalıtım membranıdır. Tamamen kürleştiğinde 5 mm'ye kadar çatlak kapatma özelliği bulunan, UV dayanımlı su geçirmez bir yüzey oluşturur.



UYGULAMA ALANLARI

Aşağıdaki yüzey ve alanların korunması, onarılması, restorasyonu ve su izolasyonunda kullanılır:

- Beton döşeme plakaları ve çatılar.
- Balkon ve teraslar.
- Yatay hareketli derzlerde.
- Esnek çatı ve kaplamaları.
- Poliüretan köpük yalıtım uygulamaları
- Banyo, mutfak ve balkon zemini gibi alanların (döşeme altı) su yalıtımı,



ÖZELLİKLER

- Nemli yüzeylerde de uygulanabilir.
- UV, su ve neme karşı yüksek direnç sağlar.
- Kendinden yayılır.
- Boyanabilir.
- Fırça, rulo ve spatula ile uygulanabilir.
- Su buharı geçirgenliği sağlayarak yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Çevre dostudur; Bitüm, izosiyanat ve solvent içermez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Hibrit Polimer	
Yoğunluk (g/ml)	: 1,44	(ASTM D1875)
Renk	: Gri/Beyaz	
Kürlenme Hızı (23°C %50 R.H.)	: 3,05 m/gün	
Viskozite	: 10000-20000 cps	Brookfield DV-E RV 23°C No 05
Sertlik (Shore A)	: 30 ± 5	ISO 868
% Uzama	: Min. 300%	(DIN 53504)
Gerilme Direnci (N/mm ²)	: 1-1,5	(DIN 53504)



EN 15651-2

**ÇATLAK
KÖPRÜSÜ
KURABİLİR**

**YÜKSEK
DERECEDE
ELASTİKTİR**

**İÇ VE DIŞ
MEKANDA
KULLANILIR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



PUR450

POLİÜRETAN SU YALITIM MEMBRANI

Akfix PU Membran 450 tek bileşenli, kolay uygulanan, özel formülasyona sahip ve özellikle yüzey kaplama uygulamalarında ara kat olarak tasarlanmış poliüretan esaslı bir kaplamadır. Uygulandıktan sonra yüksek derecede elastik, ek yersiz ve mükemmel çatlak köprüsü kurabilen bir su yalıtım membranı oluşturur. Düşük sıcaklıklarda dahi performansı devam eder.



UYGULAMA ALANLARI

- Çatılarda ve beton yapılarında, trafiğe açık olmayan alanlarda su yalıtımında
- Balkon ve terasların su yalıtımında,
- Islak alanların (seramik altı) su yalıtımında kullanılır.



ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım
- Kullanımı kolay
- İç ve dış mekânlarda uygulanabilir
- Çatlak köprüsü kurabilme
- Yüksek derecede elastik
- Kolay uygulanabilme
- Ekonomik
- Mat görünüm



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Solvent Esaslı Poliüretan	
Yoğunluk	: 1.35 ± 0.03 gr/ml	(ASTM D1875)
Görünüm/Renk	: Sıvı, Beyaz yada Gri	
Kabuk bağlama süresi	: 8-12 saat (23°C ve %50 B.N.)	(ASTM C679)
Viskozite	: 5500±1000 cps	
Üzerinde Yürünebilme Süresi*	: 24-36 saat (23°C ve %50 B.N.)	(ASTM C679)
Kürleşme Süresi	: 7 gün (23°C ve %50 B.N.)	
Shore A Sertliği	: 55	(ASTM D 2240)
% Kopmada Uzama	: ≥ % 450	(DIN EN ISO 527)
Katı içeriği	: Ağırlıkça ~% 84 (23°C ve %50 B.N.)	
Gerilme direnci	: 3 N/mm ²	(DIN 53504)
Isı dayanımı	: -20°C ve +80°C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ve +35°C	



EN 1504-2:2004

**KABARCIK
OLUŞTURMAZ**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA**

**UV IŞINLARINA
DAYANIKLIDIR**



Ürün Kodu	Stok Kodu	Koli İçi Adedi	Hacmi
T525	WMBT521500	1	15 kg

CE
EN 1504-2:2004

T525

PU ÜSTKAT SU YALITIM MEMBRANI

Akfix T525; elastik, güneş ışınlarına dayanımlı, tek komponentli, alifatik, poliüretan esaslı, uzun ömürlü, kolay temizlenebilen, elastik bir su yalıtım malzemesi. Özel bir kürleşme sistemine sahiptir (nemle tetiklenir) ve hava kabarcığı oluşumuna sebep olmaz.

UYGULAMA ALANLARI

Su geçirmezliği korumak, yüzeye dekoratif bir görünüm vermek, yüzeyin parlaklığını korumak ve toz oluşumunu önlemek için poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri üzerine son kat olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir,
- Neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım,
- UV dayanımlıdır, poliüretan bazlı su yalıtım ürünlerinde genellikle görünen renk değişimi ve toz oluşumu gözlemlenmez.
- Kolay uygulanır (rulo veya havasız tabanca ile),
- Parlak ve kolay temizlenebilen bir yüzey oluşturur.
- Hafif yaya trafiğine uygundur.
- Derz veya boşluk bırakmaksızın dikişsiz bütün bir yapı oluşturur,
- Su ve buz çözücü tuzları geçirmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Şeffaf

Kimyasal Yapısı	: Solvent Esaslı poliüretan	
Yoğunluk	: 1.00 ± 0.03 gr/ml	(ASTM D1875)
Görünüm/Renk	: Sıvı, Şeffaf	
Kabuk bağlama süresi	: 8-12 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Üzerinde Yürünebilme Süresi*	: 24-36 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Kürlenme Süresi	: 7 gün (23°C ve %50 R.H.)	
Shore A Sertliği	: 60	(ASTM D 2240)
Kopma Uzama	: ≥ % 250	(DIN EN ISO 527)
Isı dayanımı	: -20°C ile +80 °C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C	

Renk: Beyaz-Gri

Kimyasal Yapısı	: Solvent Esaslı poliüretan	
Yoğunluk	: 1,30 ± 0.03 gr/ml	(ASTM D1875)
Görünüm/Renk	: Sıvı, Beyaz ya da Gri Renklerde	
Kabuk bağlama süresi	: 3-5 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Üzerinde Yürünebilme Süresi*	: 24-36 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Kürlenme Süresi	: 7 gün (23°C ve %50 R.H.)	
Shore A Sertliği	: 60±5	(ASTM D 2240)
Kopma Uzama	: ≥ % 350	(DIN EN ISO 527)
Katı Miktarı	: Ağırlıkça - % 85 (23°C ve %50 R.H.)	
Isı dayanımı	: -20°C ile +80 °C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +35 °C	

**FIRÇA VEYA RULO
İLE KOLAYCA
KULLANILIR**

**UV IŞINLARINA
DAYANIKLIDIR**

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EM600	WAM605	5 kg	1
EM600	WAM620	20 kg	1

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EM350	EM350	5 kg	1
EM350	EM350.1	20 kg	1

EM600 / EM350

AKRİLİK SU YALITIM MEMBRANI (WATER GUARD)

Waterguard akrilik kopolimer esaslı, tek bileşenli, su bazlı kaplama ve esnek su yalıtım malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Teras çatı ve balkonların yalıtımında,
- Dış cephelerde,
- Ahşap yüzeylerde,
- Asfalt ve beton zeminlerde,
- Teras ve balkonlarda; damlalık, kanallar, baca kenarları, saçak, oluk ve süzgeçlerin su yalıtımında

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Havasız püskürtme yöntemiyle, fırça veya rulo ile kolayca uygulanabilir.
- İşçilik maliyeti düşüktür.
- Su ile inceltilebilir, solvent içermez.
- Yüzeylere teneffüs imkanı sağlar.
- UV ışınlarına karşı dayanımlıdır.
- Düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur.
- Üzeri boyanabilir.
- Yüksek örtücülük gücüne sahiptir.
- Su bazlı renk pastaları ile üzeri renklendirilebilir.
- Ek yeri oluşturmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

EM600

Kimyasal Yapısı	: Akrilik kopolimer
Katı Madde Oranı	: %70-80
Yoğunluk	: 1,32 ± 0,003 g/ml
Kıvam / Renk	: Likit / Beyaz
Viskozite	: 50.000 ±5000 (Spindle No:6, 12rpm, 20°C)
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 4-5 saat (23°C, %50 Bağıl Nem)
Kullanıma Alma Süresi	: 48 saat (23°C, %50 Bağıl Nem)
Tüketim	: Yatayda 1,0-1,5 kg/m ² , düşeyde 0,75 kg/m ²
Kopma Uzaması	: ≥ 600% (DIN 53504)
Gerilme Direnci	: > 1 N/mm ² (DIN 53504)
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Çevre Sıcaklığı	: +5 °C ile +35°C

EM350

Kimyasal Yapısı	: Akrilik Polimer
Katı Madde Oranı	: %70-80
Yoğunluk	: 1,32 ± 0,03 g / ml
Kıvam / Renk	: Likit / Beyaz
Viskozite	: 40.000-60.000 cp (20°C.S.No:05)
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 4-5 saat (23°C, %50 Bağıl Nem)
Kullanıma Alma Süresi	: 48 saat (23°C, %50 Bağıl Nem)
Tüketim	: Yatayda 1,0-1,5 kg/m ² , Düşeyde 0,75 kg/m ²
Kopma Uzaması	: ≥ 350%
Gerilme Direnci	: 0,5-1,0 N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Çevre Sıcaklığı	: +5 °C ile +35°C

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA**

**YARI
ELASTİK**



PUR PRIMER 90

ŞEFFAF

Akfix PUR Primer 90, şeffaf, yarı-elastik, derine nufus eden tek komponentli poliüretan astardır. Solvent bazlı bir üründür. Yüzey ve havanın nemıyla kürleşir.

UYGULAMA ALANLARI

Özellikle Akfix PU membran 450 su yalıtım membranı gibi poliüretan esaslı su yalıtım malzemeleri ve poliüretan mastiklerden önce; beton, hafif beton, çimento sıva master altlığı, harç, ahşap gibi emici yüzeylerde oluşan osmoz kabarcıklarına karşı önlem olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Emici yüzeylerde mükemmel yapışma
- Yüzey hareketlerini karşılayabilecek elastikiyet
- Kolay uygulanır (rulo veya havasız tabanca ile)
- Birikinti suya, dona, neme ve hava şartlarına mükemmel dayanım
- İç ve dış mekânlarda uygulanabilir
- Ekonomik



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
PUR PRIMER 90	APR01	1 L	1
PUR PRIMER 90	APR05	5 kg	1
PUR PRIMER 90	APR15	15 kg	1

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Solvent Esaslı Poliüretan	
Yoğunluk	: 1,00 ± 0,03 gr/ml	(ASTM D1875)
Görünüm/Renk	: Sıvı, Şeffaf	
Kabuk bağlama süresi	: 2-3 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Üzerinde Yürünebilme Süresi*	: 12-18 saat (23°C ve %50 R.H.)	(ASTM C679)
Kürleşme Süresi	: 4 gün (23°C ve %50 R.H.)	
Shore A Sertliği	: 90 ± 5	(ASTM D 2240)
Yapışma Gücü (beton)	: 2,0 ± 0,3 N/mm²	(ASTM D 903)
Isı dayanımı	: -20°C ve +80°C	
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ve 35°C	

AEROSOLLER

www.Akfix.com.tr

**ÜSTÜN DERECEDE
NÜFUZ ETME
ÖZELLİĞİ**

**PASLANMAYI
ÖNLER**

**SİLİKON / KİR
TUTUCU MALZEME
İÇERMEZ**



A40

KOROZYON ÖNLEYİCİ, YAĞLAYICI VE ÇOK AMAÇLI KORUYUCU

Özel formülü sayesinde temizleme, yağlama, paslanmış yüzeyleri ayırma ve nemi uzaklaştırma gibi birçok özelliği bünyesinde bulundurulur. Günlük işlerde evde ve sanayide kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencerelerin kilit, kulp, mekanizma ve menteşelerinde, her türlü bağlantı elemanlarında.
- Bisikletlerdeki, motosikletlerdeki, küçük motorlu araçlardaki, elektronik kontaklardaki, motorlu ateşleme sistemlerindeki ve diğer ev aletlerindeki metal yüzeylerde nemi yok eder.
- Suya maruz kalan paslanabilen yüzeylerde koruyucu olarak.
- Silahların temizliği ve bakımında kullanılabilir.
- Katran, sakız, yapışkan bantlar gibi yapışkan malzemelerin çözülmesi için.
- Paslanmış ve sıkışmış mekanizmaların gevşetilir işler hale getirilmesinde.

ÖZELLİKLER

- Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir.
- Paslanmış, korozyonlaşmış, somun civata gibi metal parçaları gevşetir.
- Kapı ve pencere menteşeleri, kilitler ve diğer parçaları gevşetir..
- Sürtünmeyi azaltır bu sayede menteşelerdeki gıcırdamaları keser.
- Silikon veya kir tutucu malzeme içermez.
- Neme nüfuz ederek onu yüzeyden uzaklaştırarak hızla kurutur, sonuç olarak uzun süreli yağlama etkisi yapar.
- Katran, sakız ve yapıştırıcı gibi malzemeleri çözer ve söker.
- Yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek ve kirlenmelere karşı koruyarak bakım sağlar.
- Metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur
- Yağ ve kir içine nüfuz eder ve yüzeyinde koruyucu bir film tabakası oluşturur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	: Aerosol
Renk	: Sarımsı
Su çözünürlüğü	: Çözünmez
Koku	: Aromatik

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A40	YA420	200 ml	24
A40	YA440	400 ml	24

**HIZLI
TEMİZLEME**

**İLETKEN VE
AŞINDIRICI
DEĞİLDİR**

**YÜZEYLERİ
KORUR**




A60 DEVRE TEMİZLEYİCİ SPREY

Elektrikli ve elektronik cihazların elektriği ileten ve dış dünya ile temas halinde olan eklem, ek ve bağlantı yerlerini temizlemek için üretilmiş bir spreydir. Hızlıca uçar ve yüzeyde ince bir koruyucu tabaka bırakır.

UYGULAMA ALANLARI

- Bilgisayar, dijital ekipmanlar ve baskılı devrelerde temizlemede
- Alarm, sinyal sistemleri, fiş ve prizlerin temizlenmesinde

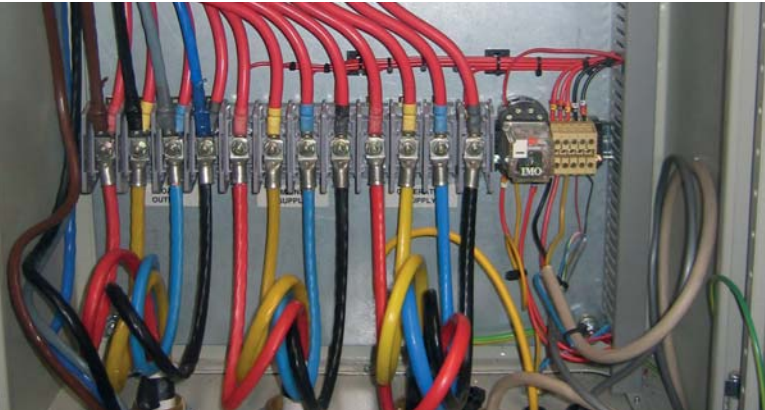

ÖZELLİKLER

- Hızlı temizleme
- İletken ve aşındırıcı değildir.
- Yüzeyleri korur.
- Periyodik olarak yapılan uygulamalar cihazların ömrünü uzatır.
- Tamamen buharlaşır, kalıntı bırakmaz.
- Bütün metal yüzeylere, birçok kauçuk, plastik ve kaplamalarda güvenle uygulanabilir.
- 360° kullanıma uygundur (baş aşağı).

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	: Aerosol
Görünüm	: Renksiz sıvı
Özgül Ağırlık	: 0,802
Renk	: Renksiz
Koku	: Çözücü
Raf Ömrü	: 24 ay

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A60	YAE60	200 ml	12

**MÜKEMMEL
NÜFUZ EDER**

**METAL
PARÇALARI
PASLANMAYA
KARŞI KORUR**

**OKSİTLENMEYİ
ÇÖZER**



A70 PAS SÖKÜCÜ SPREY

Akfix A70, Mos2 katkılı pas sökücü spreysidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Civata, bijon, somun, menteşe vb. malzemelerde pas sökücü olarak kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Üstün derecede nüfuz etme özelliğine sahiptir
- Oksitlenmeyi çözer.
- Metaller arasında koruyucu bir tabaka oluşturur, sürtünmeyi azaltır.
- Suyu uzaklaştırır, metal parçaları uzun süre paslanmaya karşı korur.
- İçeriğindeki molibden disulfid (Mos2) sayesinde titreşim ve yük altında sürtünmeyi azaltır.
- Ulaşılması zor yerlere dahi nüfus eder.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	: Sıvı aerosol kap içerisinde
Yapısı	: MoS2 katkılı solvent ve yağ karışımı
Renk	: Açık Siyah
Yoğunluk	: 0,77 g/cm ³



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A70	YA020	200 ml	24
A70	YA040	400 ml	12

**MALZEMENİN
KALIBA
YAPIŞMASINI
ÖNLER**

**SİLİKON
BAZLIDIR**

**TOKSİK
DEĞİLDİR**



A80

KALIP AYIRICI VE YAĞLAYICI SPREY

Akfix A80, silikon esaslı kalıp ayırıcı ve yağlayıcı aerosol spreydir. Yüksek ısılarda dahi mükemmel sonuç verir.



UYGULAMA ALANLARI

- Elastik tekstil ve kauçuk sanayisinde temizleyici ve kalıp ayırıcı olarak
- Sentetik iplik fabrikalarında düzenlerde oluşan monomer ve oligomerlerin temizlenmesinde
- Gıda sanayinde makinaların az yağlanan kısımlarında kaydırıcı olarak kullanılır.
- İç yaylar, menteşeler ve kızaklarda




ÖZELLİKLER

- İçerdiği silikon sayesinde yüksek ısılarda uzun süreli kullanım sağlar.
- Malzemenin kalıba yapışmasını önler.
- Yüksek oranda aktif madde içerir.
- Kullanıldığı yüzeylerde tortu bırakmaz.
- Su tutmaz, suda çözünmez.
- Toksik değildir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	: Sıvı aerosol kap içerisinde
Yapısı	: Modifiye edilmiş silikon ve solvent karışımıdır.
Renk	: Şeffaf
Koku	: Karakteristik
Yoğunluk	: 0,98 g/cm ³
Parlama noktası	: N/A

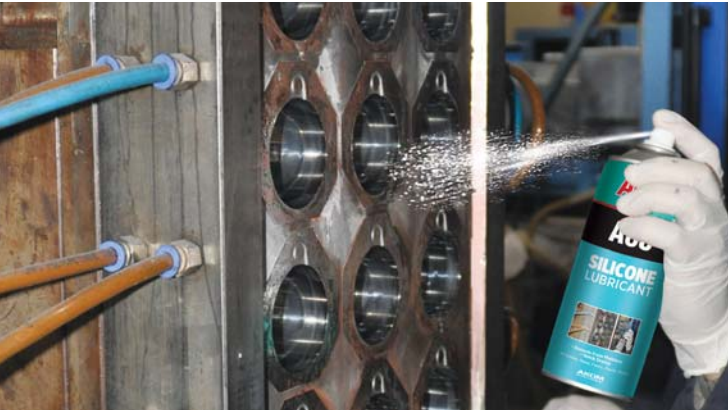

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A80	YA140	400 ml	24

KAYNAK ESNASINDA SIÇRAYAN PARÇACIKLARIN YAPIŞMASINI ENGELLER



A90 GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ

Akfix A90, Kaynak çalışma alanındaki malzemelerin kaynak sırasında sıçrayan malzemelere karşı korunmasını sağlayan aerosol spreydir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kaynak işlemlerinde, kaynak esnasında sıçrayan parçacıkların kaynak ağzı ve kaynak bölgesi çevresindeki yerlere yapışmasını önler.
- Kaynak ağzı ve örtülerde.
- İş araç ve gereçlerinde.
- Otomatik ve yarıotomatik kaynak kaynak aletlerinde.
- Kaynak robotlarında.

ÖZELLİKLER

- Kaynak parçacıklarının yapışmasını engelleyici özelliğe sahiptir.
- Uygulanan bütün yüzeylerde sıçrayan parçaların yapışmasını engeller.
- Kaynak ağzı parça ve kısımlarını korumak için uygundur.
- Çözücü uçtukten sonra yanıcı değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	: Sıvı aerosol kap içerisinde
Renk	: Şeffaf
Koku	: Karakteristik
Yoğunluk	: 0,98 g/cm ³
Parlama noktası	: Uygun veri bulunamadı



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A90	YA240	400ml	12

**HIZLI VE KOLAY
UYGULANIR**

**YÜKSEK ÇÖZME
GÜCÜ**

**YÜZEYE
DOĞRUDAN
NÜFUZ ETME**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



A104 ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

Akfix A104, Yüzeyde bulunan etiketleri ve çıkartmaları güzel ve kolay kaldırmak için özel formüle edilmiştir. Ayrıca yüzeysel çözme gücü sayesinde yağ çözücü olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Pencereler, deri, kumaş, boyalı yüzeyler, plastik, metal ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Camlarda istenmeyen etiket ve etiket kalıntılarının çıkarılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Doğrudan yüzeye nüfuz eder .Hızlı bir şekilde farklı yüzeylerden yapışkan kalıntıyı çıkarır.
- Bant, boya kalem, ruj, baskı presleri, beton çıkartma, pencere ve tampon çıkartmalarını çıkarmak için kolay bir çözümdür.
- Metal, boya, tamponlar, plastik ve cam gibi gözeneksiz yüzeylerde güvenle kullanılır.
- Sprey şeklinde olması hızlı ve kolay uygulama sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Hali	: Sıvı aerosol kap içerisinde
Yapısı	: Turuncu yağ ekstraktı
Renk	: Açık Sarı
Koku	: Hafif Turuncu
Yoğunluk	: 0,78 g/cm ³
Parlama Noktası	: 24°C

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A104	YAC104	200 ml	24

**SU
BAZLIDIR**

**UYGULAMA
SONRASI SU İLE
KOLAYCA
TEMİZLENİR**

**LASTİK
SİBOBUNA
ZARAR VERMEZ**



Ürün uygulama videosu için lütfen QR kodu okutunuz.



A107 LASTİK TAMİR SPREYİ

Akfix A107, Tek komponentli yüksek kaliteli ve profesyonel bir oto lastik tamir kitidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Delinen araç lastiklerinde lastiği içeriden yamayarak tamir eder ve lastiğe zarar vermez.
- İç lastikli ve dubleks lastiklerde

ÖZELLİKLER

- Kriko ve diğer gereçlere ihtiyacı yoktur.
- Uygulandığı lastikte deliği bularak tıkar.
- Uygulama sonrası su ile kolayca temizlenebilir.
- Birkaç dakika içerisinde deliği tıkar ve şişirir.
- Su bazlıdır
- Lastik sibobuna zarar vermez

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel hali	: Sıvı,aerosol kap içerisinde
Renk	: Şeffaf
Koku	: Karakteristik
Yoğunluk (20°C)	: 1 g/cm ³
Parlama noktası	: Uygun veri bulunamadı



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A107	OTV60	300 ml	24

**AŞINDIRICI
MALZEME
İÇERMEZ**

**DİSK, FREN VE
BALATA SESİNİ
AZALTIR**

**KURUM, YAĞ ve
FREN TOZLARINI
ETKİLİ TEMİZLER**



Ürün uygulama
videosu için lütfen
QR kodu okutunuz.



A110

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY

Akfix A110, Sahip olduğu özel formül sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, katran ve diğer yağların fren sistemlerinden fazla efor sarf etmeden temizlenmesini sağlar.



UYGULAMA ALANLARI

Kampanalı ve diskli fren sistemlerinde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mungeneler, yaylar ve debriyaj, şanzıman parçalarının temizliğinde, Genel motor temizliğinde, otomobil, ağır vasıta, makinelerde metal parça temizliğinde, bakım onarım ve yağdan arındırma için kullanılabilir.



ÖZELLİKLER

- Aşındırıcı malzeme içermez. Aseton içermez.
- İletken değildir. Sürtünme yüzeylerini ve mekanik parçaları kir ve tozdan arındırır.
- Kurum, yağ, fren tozları ve yağlı artıkların etkili bir biçimde temizlenmesini sağlar.
- Çevreye zarar vermeyen ozonla dost itici gaz içerir.
- Disk, fren ve balata sesini azaltır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Biçimi	: Sıvı
Renk	: Şeffaf
Yoğunluk	: $0,72 \pm 0,02 \text{ gr/cm}^3$
Koku	: Karakteristik
Parlama noktası	: N/A

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A110	YA350	500 ml	12

**YAPIŞKAN
KALINTI
BIRAKMAZ**

**YAKITTAN
TAŞARRUF
SAĞLAR**

**KARBÜRATOR
PERFORMANSINI
ARTTIRIR**



A114 KARBÜRATOR VE GAZ KELEBEĞİ TEMİZLEYİCİ SPREY

Akfix Karbüratör ve Gaz Kelebeği Temizleyici Sprey aerosol formunda, özellikle karbüratör performansını sökmeden artırmak, gaz kelebeğinde ve karbüratörün görünen parçalarındaki reçine, cila, vernik gibi yakıt lekelerini çıkarmak ve sistemi temiz tutmak için tasarlanmış özel bir formülasyondur.

UYGULAMA ALANLARI

- Benzinli içten yanmalı motorlarda.
- Karbüratörün görünen parçalarında.
- Isı Yükselticilerinde,
- Gaz kelebeği ve jiglede,
- Pozitif karter havalandırma valfinde,
- Otomatik Bobinlerde,
- Egzoz Gazı Geri Dönüşüm Vanasında (EGR),
- Karter Havalandırma Alanında,
- Emiş kapakları ve rölanti ventillerinin temizlenmesinde,
- Boyanmamış yüzeyler için genel amaçlı temizleyici olarak da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Motorun düzgün ve verimli çalışmasını sağlayarak yakıttan tasarruf sağlar.
- Arabalar, kamyonlar, deniz motorları gibi her türlü otomotiv motorları için idealdir.
- Yapışkan kalıntı bırakmaz.
- Toprağı, reçineyi, verniği etkili bir şekilde temizler.
- Karbüratör performansını sökmeden temizleyerek artırır.
- Oksijen sensörlerine ve katalitik konvertörlere zarar vermez.
- Aerosol tenekesi 360 derece kullanılabilen ve çevreye zarar vermeyen ozonla dost itici gaz ile güçlü temizleme özelliği sağlayarak karbüratör ve gaz kelebeğini rahatlıkla temizleme avantajı sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	: Aerosol
Renk	: Renksiz Sıvı
Özgül Ağırlık	: 0,824 gr/ml
Koku	: Solvent
Raf Ömrü	: 24 ay



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A114	YACC4	400 ml	12

**MOTOR
PARÇALARINA
ZARAR VERMEZ**

**ELEKTRONİK
DEVRELERE
ZARAR VERMEZ**

**SİLİKON
İÇERMEZ**



A115 MOTOR TEMİZLEYİCİ

Akfix A115, Motor Temizleyici Sprey, motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere karşı geliştirilmiş mükemmel bir üründür.

UYGULAMA ALANLARI

- Otomobil Motorları,
- Motosikletler,
- Makinalar,
- Çim biçme makinaları gibi tüm motor tiplerinde kullanıma uygundur

ÖZELLİKLER

- Motor aksamında bulunan hiçbir parçaya zarar vermez,
- Motor temizliğinin yanında motora parlak görünüm ve koruma sağlar,
- Üstün içeriği sayesinde motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere nüfuz etme ve çıkarma özelliği sunar,
- Çevreye zarar vermeyen, ozonla dost itici gazlar içerir,
- Elektronik devrelere zarar vermez,
- En zor bölgelere rahatlıkla ulaşır, kolayca nüfuz eder ve temizler,
- Kauçuk, plastik ve boyalı yüzeylere zarar vermez,
- Silikon içermez,
- Turuncgil esansı içerir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Fiziksel Hali	: Sıvı aerosol kap içerisinde
Renk	: Şeffaf
Koku	: Hafif Turuncgil
Yoğunluk	: 0,758 g/cm ³



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A115	OEC40	400 ml	24

**KULLANIMI
KOLAYDIR**

**YANICI
SOLVENTLER
İÇERMEZ**

**TEMİZLER VE
BAKIM YAPAR**



A117 LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK

Akfix A117, araç lastiklerini temizlemek, onarmak ve korumak için özel olarak üretilmiş bir üründür. Akfix Lastik Temizleyici & Parlatıcı Köpük, yıpranmış lastiklerin kauçuk yüzeyini onararak daha güzel görünmesini de sağlar.



UYGULAMA ALANLARI

Bisiklet, motosiklet, otomobil, minibüs, otobüs, kamyon ve tır dâhil olmak üzere tüm araç lastiklerinde kullanıma uygundur.



ÖZELLİKLER

- Kullanımı kolaydır.
- Yanıcı solventler içermez.
- Formülü asit içermez.
- Kendi kendine etki eden köpük, kalıntıları ve kiri çözer.
- Lastiklerin yeni gibi görünmesini sağlar.
- Temizler ve bakım yapar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	: Aerosol sıvı
Görünüm	: Beyaz Köpük
Yoğunluk, 20°C de	: 0,928 g/cm ³
Koku	: Karakteristik
pH	: 8-9



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A117	OTV70	500 ml	12

ULAŞILMASI
ZOR YERLERE
ULAŞIR

KOLAY
TEMİZLER

EN ZOR
BOYALARI
BİLE SÖKER



A108 BOYA SÖKÜCÜ

Akfix A108 Boya Sökücü, boyayı birçok yüzeyden rahatlıkla çıkarabilen hızlı bir aerosol çözücüdür. Aerosol yapısı sayesinde birçok ulaşılması zor alana rahatlıkla ulaşır, akma ya da yayılma yapmaz.

UYGULAMA ALANLARI

- Herhangi bir metal yüzeyden hafif ya da ağır boyaların sökülmesinde,
- Akrilik, epoksi, lake, yapıştırıcı ve birçok diğer otomotiv sanayinde kullanılan birçok tamamlayıcı ürünün çıkarılmasında,
- Hafif sanayi ortamlarında boya ve benzeri ürünlerin temizlenmesinde.

ÖZELLİKLER

- En zorlu boyaları bile agresif bir şekilde yüzeyden söker,
- Kullanımı kolay sprej yapısına sahip,
- Kolay kullanımı sayesinde zamandan tasarruf sağlar,
- Kaliteli sprej mekanizmasıyla fire vermez,
- Sprej ulaşılması zor yerlere ulaşır,
- Dikey yüzeylere iyi tutunur,
- Kalın formülü tutunma süresini uzatır,
- Kolay temizleme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Form	: Aerosol
Görünüm	: Transparan
Özgül ağırlık	: 0,972
İtici Gaz	: Hidrokarbon
Sökme Zamanı	: Minimum 5 dk.
Raf Ömrü	: 12 ay



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
A108	YAC102	400 ml	12

SPREY BOYALAR

www.Akfix.com.tr

AKMA
YAPMAZYÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLARHIZLI
KURUR

SPREY BOYA

Spray Paint birçok değişik uygulama olanaklarında kullanım için tasarlanmıştır. Ünlü grafiti artistleri tarafından kullanılan özel bir sprej sistemidir. RAL ile uyumlu geniş bir renk yelpazesine sahiptir.



UYGULAMA ALANLARI

- Sunta, metal, kağıt, cam boyanabilir sert plastikler ve birçok tekstil ürünü üzerine herhangi bir tasarım amacıyla uygulanabilir.
- Aynı zamanda elbise, beton ve doğal taş üzerine tasarım amaçlı uygulanabilir.



ÖZELLİKLER

- Yüksek seviye nitro-combi kalite.
- Çok iyi kaplama yeteneği.
- Bir çok yüzeyde muhteşem adezyon kuvveti.
- İyi akış, pürüzsüz yüzey.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygun.
- Parlatılabilir yüzey.
- Hava koşullarına, ışıığa ve UV'ye dayanıklı.
- Çizilme, şok ve darbeye dayanıklı.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).



TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Çeşitli RAL numaraları için
Yoğunluk	: 1.45 - 1.55 g/cm ³
Verim	: 2-2.5 m ² -400 ml / 300 gr Kutu (Yüze Kullanılan sprejin türüne göre değişir)
Kuruma süresi	: Ortalama 5-8 dakika (Toz tutmaz)
(20 °C ve 50% B.N)	: Ortalama 15-20 dakika (Dokunma)
	: Ortalama 12 saat (Sertleşme)
Sıcaklık Dayanımı	: 80°C'ye kadar

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Sprey Boya	SP422997	Parlak Siyah	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423017	Parlak Beyaz	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423024	Parlak Kırmızı	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423031	Parlak Mavi	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423109	Pano Grisi	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423116	Parlak Kahve	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423130	Parlak Taksi Sarısı	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423161	Parlak Makine Kırmızısı	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423178	Parlak Krem	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423185	Parlak Yeşil	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423123	Mat Beyaz	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423000	Mat Siyah	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423079	Şeffaf Vernik	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423059	Turuncu	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423060	Pembe	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423061	Mor	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423062	Lacivert	400ml / 300gr	6
Sprey Boya	SP423058	Donanma Grisi	400ml / 300gr	6

AKMA
YAPMAZYÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLARHIZLI
KURUR

METAL MAT SPREY BOYA

ağşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için uygulanabilir. Sprey özellikle iç mekânların dekorasyonunda kullanıma uygundur ve stant üreticileri, dekoratörler ve peyzaj işiyle uğraşanlar için bulunmaz bir nimettir.



UYGULAMA ALANLARI

- Ağşap, metal, cam, karton ve hatta bitkilerde parlama etkisi oluşturmak için.
- Dekorasyon amaçlı iç mekan ürünlerinde.



ÖZELLİKLER

- Uygulama yüzeyi temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalı.
- Emici yüzeyler üzerinde primer kullanılmalıdır.
- Maskelenmiş yüzeyler boyanmamalıdır.
- Teneke ortalama 3 dakika çalkalanmalıdır.
- Uygunluğu ve rengi kontrol edebilmek için görünmez bir noktaya uygulayınız.
- Ortalama 25 cm. uzaklıktan bir kaç ince katman halinde uygulayınız.
- Teknik sebeplerden dolayı mükemmel yüksek parlaklığı korumak mümkün değildir. Parlaklığı yenilemek için bir kat daha uygulayınız.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Metal Mat Sprey Boya	SP423154	Aluminyum Efekt	400ml / 300gr	6
Metal Mat Sprey Boya	SP423055	Metalik Gümüş	400ml / 300gr	6
Metal Mat Sprey Boya	SP423048	Bronz Gümüş Efekt	400ml / 300gr	6
Metal Mat Sprey Boya	SP423086	Bronz Altın Efekt	400ml / 300gr	6

Parlaklık derecesi : > 100 gloss birimi DIN 67530

Verim : Ortalama 1.2 m² *(400 ml / 300 gr)

Kuruma süresi : Ortalama 10 dakika (Toz tutmaz)

(20 °C ve 50% B.N) Ortalama 60 dakika (İz bırakmaz)

Ortalama 24 saat (Tam kürleşme)

Sıcaklık Dayanımı : 80°C'ye kadar

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak

AKMA
YAPMAZYÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLARHIZLI
KURUR

INOX SPREY BOYA

Inox Sprey paslanmaz çelik yüzeylerin çevresinde renk uyumu için, paslanmaz çelik yüzeylerdeki renk tamiri için ve bütün lake işlemleri için tasarlanmıştır



UYGULAMA ALANLARI

- Paslanmaz çelik yüzeylerin çevresinde renk uyumu için, paslanmaz çelik yüzeylerdeki renk tamiri için ve bütün lake işlemleri için kullanılabilir.
- Metal, sunta, cam, seramik, kâğıt ve taş gibi bir çok yüzeye uygulamak mümkündür.



ÖZELLİKLER

- Çok iyi kaplama.
- Birçok yüzeyde muhteşem adezyon kuvveti sağlar.
- İyi akış ve pürüzsüz yüzey.
- Dış ve iç mekân uygulamaları için uygundur.
- Hava koşullarına, ışığa ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Çizik, şok ve darbeye karşı dayanıklıdır.
- Motor yağı ve seyreltik temizleyicilere karşı dayanıklıdır.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).



TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	: Paslanmaz çelik gümüş rengi
Parlaklık derecesi	: Mat: 5-10 gloss birim DIN 67530
Verim	: Ortalama 1.2 m ² * (400 ml / 300 gr)
Kuruma süresi	: Ortalama 10 dakika (Toz tutmaz)
(20 °C ve 50% B.N)	: Ortalama 30 dakika (Dokunma)
	: Ortalama 24 saat (Sertleşme)
Sıcaklık Dayanımı	: 80°C'ye kadar

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak



Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Inox Sprey Boya	SP423215	Paslanmaz Çelik Efekt	400ml / 300gr	6

AKMA
YAPMAZYÜKSEK
KAPATICILIK
SAĞLARHIZLI
KURUR

ENAMEL SPREY BOYA

Enamel Sprey küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için tasarlanmıştır.



UYGULAMA ALANLARI

- Küvet, musluk, klozet, şofben, kombi ve buzdolabı gibi ürünlerdeki beyaz emaye yüzeylerde oluşan rahatsız edici çizik ve benzer ufak hasarları kolayca tamir etmek için uygundur.
- Geniş bir alanda oluşan çizik ve ufak hasarları tamir etmek için uygun değildir.



ÖZELLİKLER

- Yüksek seviye akrilik kalite.
- Beyaz ve parlak emaye yüzeyler oluşturur.
- Sert ve dayanıklı yüzeyler.
- Çok yüksek kaplama yeteneği.
- Muhteşem adezyon kuvveti.
- İyi akış, pürüzsüz yüzey.
- Çizik, şok ve darbeye karşı dayanıklı.
- Hızlı kuruma (Kuruma süresi, ortam sıcaklığı, havadaki nem ve uygulanan kaplamanın kalınlığına bağlıdır).



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	Stok Kodu	Renk	Hacmi	Koli İçi Adedi
Enamel Sprey Boya	SP423222	Beyaz	400ml / 300gr	6

Renk	: Beyaz
Parlaklık derecesi	: Parlak, 80-85 gloss birimi DIN 67530
Verim	: Ortalama 0.8 m ² * (400 ml / 300 gr)
Kuruma süresi	: - 5 dakika (Toz tutmaz), (20 °C ve 50% B.N) 2 saat (Tam kürleşme) 48 saat (Esnek)
Sıcaklık Dayanımı	: 80°C'ye kadar

* Zemin tutarlılığı ve rengine bağlı olarak



Akfix®

H İ J Y E N

ALKOL BAZLI EL VE CİLT
DEZENFEKTANI

**BAKTERİLERE KARŞI
% 99.9 MAKSİMUM
KORUMA**

*İhtiyaç duyduğunuz her an ve her yerde bakterileri
yok ederek kolay ve pratik temizlik sağlar.*



FDA
Onaylı

Biyosidal
Ruhsatlı

EN1500
Sertifikalı



AKSESUARLAR

**Silikon Kanülü
10'lu Paket**



Stok Kodu	
AKU220	25

**Köpük Pipeti
10'lu Paket**



Stok Kodu	
AKU219	25

**Kimyasal Dübel Plastik
Kartuş Kanülü
10'lu Paket**



Stok Kodu	
XCH00	25

**Sosis Plastik Kanül
10'lu Paket**



Stok Kodu	
XSN00	25

Köpük Tabancası



Stok Kodu	Açıklama		
XFG04	Tabancalı köpüğe uygun	1	20

Köpük Tabancası



Basınç ayarlı, tabancalı köpük ile kullanıma uygun. Teflon kaplı gövde.

Stok Kodu	Açıklama		
XFG06	Tabancalı köpüğe uygun	1	20

PVC Silikon Tabancası



Stok Kodu	Açıklama		
AKT24Y	Kırmızı	1	50

**Profesyonel
Silikon Tabancası**



Stok Kodu	Açıklama		
AKT22Y	Döküm Gövde	1	15

**Sosis Silikon
Tabancası (Uzun)**



Stok Kodu	Açıklama		
AKT12Y	Uzun Tip 15"	1	12

**Kimyasal
Epoksi Tabancası**



Stok Kodu	Açıklama		
AKT19Y	Döküm Gövde	1	15

**Silikon
Çekme Aparatı**



Stok Kodu	Açıklama		
YBM4	Plastik	1	96



Yapıştırır, Doldurur, İzole eder

KÖPÜKLER



MASTİKLER



YAPIŞTIRICILAR



**11 METRE
METRİK VERİM**

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



POLİÜRETAN KÖPÜK

Havadaki nem ile genişleyen ve kürleşen tek komponentli poliüretan köpüktür.

UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve pencere kasalarının montajında ve izolasyonunda.
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda.
- Büyük boşlukların doldurulmasında.
- Genel amaçlı bir dolgu, yapıştırma ve yalıtım malzemesi olarak.
- Çatı konstrüksiyonlarında tüm açıklıkların sızdırmazlığında.

ÖZELLİKLER

- Ozon tabakasına zarar veren herhangi bir itici gaz içermez.
- Çok amaçlı kolay kullanım özelliği.
- Mükemmel yapışma özelliği.
- Yüksek doldurma kapasitesi.
- Çekme yapmaz.
- Neme ve sıcaklığa bağlı olmak üzere 45 litreye kadar verim.
- Yüksek termal ve akustik izolasyon değeri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 22±3 kg/m ³ (ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: 7±3 dk. (ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 30-45 dk. (ASTMC1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat
Köpük Rengi	: Açık Sarı
Verim	: 30-45 L (ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: % 200 - 250
Çekme miktarı	: % 0
Yanma Sınıfı	: B3 (DIN 4102)
Termal İletkenlik	: 0,036 W/m.k (20°C 'de) (DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa (DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1 (DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: -40°C ile +80°C
Uygulama Sıcaklığı	: -2°C ile +30°C
Teneke Sıcaklığı	: +5°C ile +30°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	FE009	600 gr	16
EUROFIX	FE011	750 ml/850 gr	12

**28 METRE
METRİK VERİM**

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**4 MEVSİM
KULLANIM**



PROFESYONEL PU KÖPÜK

Özel uygulama tabancası ile kullanılabilen ve havadaki nem ile genleşen ve kürleşen tek komponentli poliüretan köpüktür



UYGULAMA ALANLARI

- Kapı ve cam kasalarının montajında
- Elektrik tesisatlarının, sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda



ÖZELLİKLER

- Tabancası sayesinde yüksek metraj, ekonomik kullanım, rahat köpük çıkışı
- Mükemmel yapışma özelliği
- % 30 kadar genleşme



TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan	
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile	
Yoğunluk	: $19 \pm 3 \text{ kg/m}^3$	(ASTM D1622)
Kabuk Bağlama Süresi (1 cm)	: $6 \pm 2 \text{ dk.}$	(ASTM C1620)
Kesilebilme Süresi (1cm)	: 20-45 dk.	(ASTM C1620)
Kürleşme Süresi	: 24 saat	
Köpük Rengi	: Açık sarı	
Verim	: 35 - 40 L	(ASTM C1536)
Genleşme miktarı	: Maks. % 30	
Çekme miktarı	: % 0	
Yanma Sınıfı	: B3	(DIN 4102-1)
Termal İletkenlik	: $0,036 \text{ W/m.k (} 20^{\circ}\text{C 'de)}$	(DIN 52612)
Basınç Dayanımı	: 0,03 MPa	(DIN 53421)
Su Emme	: Hacimce maks. % 1	(DIN 53428)
Sıcaklık dayanımı	: $-40^{\circ}\text{C ile } +80^{\circ}\text{C}$	
Uygulama Sıcaklığı	: $-2^{\circ}\text{C ile } +30^{\circ}\text{C}$	
Teneke Sıcaklığı	: $+5^{\circ}\text{C ile } +30^{\circ}\text{C}$	

Belirtilen değerler $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ve % 50 $\pm$ 5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	FE001	750 ml / 850 gr	12

**KÜRLEŞTİKTEN
SONRA SÜREKLİ
ELASTİK KALIR**

**ÇATLAMAZ,
SARARMA
YAPMAZ**

**MÜKEMMEL
YAPIŞMA
SAĞLAR**



GENEL AMAÇLI SİLİKON

Genel amaçlı ve tek komponentli geniş kullanım alanına sahip bir sızdırmazlık malzemesidir.

UYGULAMA ALANLARI

- Genel olarak yapı elemanlarının birleşim yerlerinde kapı ve pencere aralıklarında, dolgu amaçlı, cam takma ve montaj işlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kürleştikten sonra sürekli elastik kalır. Asetoksi sistem kürleşir.
- Çatlamaz, sararma yapmaz, deterjan, temizlik malzemesi ve kimyasallara karşı dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Silikon Polimer
Kürleşme Tipi	: Asetoksi
Yoğunluk	: 0.96-0.98 g/ml
Shore A Sertlik	: 15-25 (28 gün sonra)
Kabuk Oluşumu	: 8-20 dk. (23°C ve 50% B.N.)
Kürleşme Hızı	: Min. 2.5 mm/gün (23°C ve 50% B.N.)
Gerilme Direnci	: $\geq 0,7$ N/mm ² (ASTM D412)
Kopma Uzaması	: $\geq 350\%$ (ASTM D412)
Sarkma	: 0 mm (ISO 7390)
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +40°C
Sıcaklık Dayanımı	: -40°C ile +180°C



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Renk	Koli İçi Adedi
EUROFIX	SE041	280 gr	Şeffaf	30
EUROFIX	SE042	280 gr	Beyaz	30

**ÜZERİ
BOYANABİLİR**

**ÇEVRE
DOSTU**

KOKUSUZDUR



AKRİLİK MASTİK

İç ve dış ortamlarda, yapı malzemelerinin birleşimlerinde ve çatlaklarda kullanılabilen, tek komponentli ve genel amaçlı bir akrilik mastiktir. Özellikle statik fugalarda kullanım için ideal, ekonomik bir derz dolgu macunudur.

UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap, beton, tuğla vb inşaat malzemelerinin az ve orta hareketli birleşim yerlerinde
- Duvar ve tavanlardaki çatlakların doldurulmasında
- Pencere, kapı ve duvarların birleşim yerlerinde

ÖZELLİKLER

- Üzeri boyanabilir.
- Tuğla, beton, ahşap vb. bütün gözenekli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uygulanması ve temizlenmesi oldukça kolaydır.
- Kuruduktan sonra su geçirmez.
- Kokusuzdur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Akrilik Emülsiyon
Kıvam	: Pasta
pH	: 7-9
Yoğunluk	: 1,62 ± 0,03 gr/cm ³
Kabuk bağlama süresi	: 50 ± 20 min (23 °C and 50% R.H)
Kürleşme hızı	: 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)
Shore A sertlik	: 40 – 70 Shore A
Kopma Uzaması	: ≥100 % (ASTM D412)
Sıcaklık dayanımı	: -10 °C ile +80 °C
Uygulama Sıcaklığı	: +5 °C ile +40 °C



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	AE002	450 gr	24

**SANİYELER
İÇİNDE
YAPIŞTIRIR**

**YÜKSEK
YAPIŞMA
GÜCÜ**

**AKMA VE
SIÇRAMA
YAPMAZ**



HIZLI YAPIŞTIRICI

Yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan yapıştırıcı setidir.



UYGULAMA ALANLARI

- Ahşap parçaların montaj ve tamiratında
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde
- Özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.



ÖZELLİKLER

- Yüksek yapışma gücü
- Dikey yüzeylerde kullanıma uygun, akma ve sıçrama yapmaz.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli ve yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Yapıştırıcı

Kimyasal Yapısı	: Ethyl Cyanoacrylate / Hekzan
Görünüm	: Sıvı jel /Aerosol
Renk	: Renksiz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Yoğunluk	: 1,06 ± 0,01 g/cm ³ ASTM D1875
Parlama Noktası	: >81°C
Vizkosite	: 1200 - 1800 Cps at 25°C ASTM D1084
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C

Aktivatör

Kimyasal Yapısı	: Hekzan
Görünüm	: Aerosol
Renk	: Renksiz
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Sıcaklık Dayanımı	: -20°C ile +70°C

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

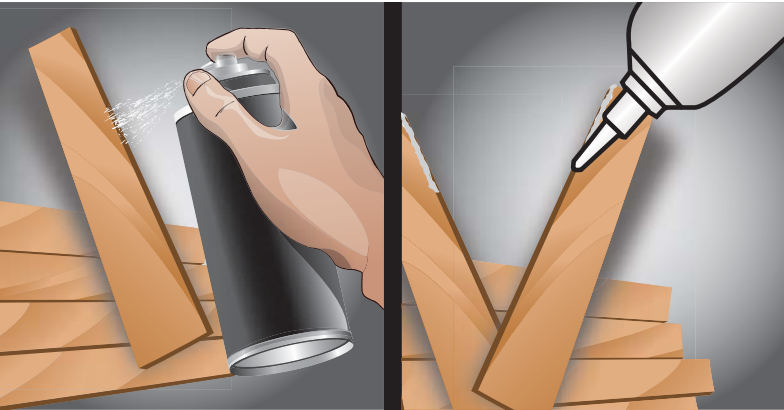

Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	GE060.1	200 ml + 45 gr	24
EUROFIX	GE065.1	400 ml + 90 gr	24

**SADECE
15 DAKİKA KISA
PRESS SÜRESİ**

**D4
SU DAYINIMI**

ŞEFFAF



POLİÜRETAN SIVI ÇİVİ

Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı yapıştırıcıdır. Dolap toplama işlemleri için idealdir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kalıcı ve güçlü bir yapışma istenen yapı ve tamirat işlemlerinde, gözenekli ve gözeneksiz bir çok yapıştırma işlemleri için uygundur.
- Ahşap, MDF, beton, metal, polistiren ve poliüretan köpük, mermer, granit, seramik gibi birçok yapı malzemesini yapıştırmada kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Hızlı kürleşme
- Kısa pres süresi
- Birçok yüzeye mükemmel yapışma
- Düşey ve yatay yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz
- Boşluk doldurma özelliği
- Nem ve hava koşullarına dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Hacim kaybına uğramaz.
- Kokusuzdur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal yapısı	: Poliüretan prepolimer
Yoğunluk	: 1.13 ± 0.03 gr/ml
Kabuk bağlama süresi	: 5 - 10 dk. (23°C ve %50 B.N.)
Kıvam	: Tiksotropik
Çekme	: Yok
Presleme	: 15 - 20 dk.*
Isı dayanımı	: -20°C ile +70°C
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C
Maksimum kesme dayanımı	
15 dk sonra	: > 50 kgf/cm ²
24 saat sonra	: > 80 kgf/cm ²

Belirtilen değerler 23±2°C ve %50±5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişiklik gösterebilir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	GE400P	280 ml	12



**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**D4
SU DAYANIMI**

**ÇEKME
YAPMAZ**



POLİÜRETAN DENİZ TUTKALI

Tek komponentli poliüretan bir ağışap yapıştırıcısıdır. Ortamdaki ve ağışabın içindeki nem yardımıyla kürleşir.

UYGULAMA ALANLARI

- Ağışap malzemelerin birbirlerine ve metal, beton, polistiren köpük gibi pek çok malzemenin yapıştırılmasında.
- Mobilya ve tekne imalatında,
- Mekanik sabitleyicilerle birlikte yükseltilmiş zeminlerin sabitlenmesinde,
- Suya dayanıma ihtiyaç duyulan yapıştırma işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Kolay uygulanır, düşük viskoziteye sahiptir.
- Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
- Suya dayanıklıdır (D4-DIN EN204).
- Hafif nemli yüzeylerde kullanılabilir.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda mukavemetini kaybetmez.
- Neme ve kimyasallara dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	: Poliüretan prepolimer
Renk	: Açık kahverengi
Kürleşme Mekanizması	: Nem ile
Yoğunluk	: 1,10 g/ml $\pm$ 0,05 (ASTM D 1875)
Viskozite	: 5000-15000 cp cps 20°C (Spindle No 4, 12 rpm)
Sıcaklık Dayanımı	: -30 °C ile +100 °C
Yüzey Kuruma Süresi	: 25-50 dk. (23°C and 50% B.N.) (ASTM C 679)
Tüketim	: Yaklaşık 150 ml/m ²
Presleme süresi	: Min. 2 saat*
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +35°C

Belirtilen değerler 23 $\pm$ 2°C ve %50 $\pm$ 5 nem içeren ortamda elde edilmiştir.

* Presleme süresi ortam koşullarına (sıcaklık, nem vb.) ve yapıştırılacak yüzeyin yapısına göre değişkenlik gösterebilir.



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	GE365	500gr	12



**HIZLI
KÜRLEŞİR**

**MÜKEMMEL
YAPIŞIR**

**HER TÜRLÜ
BETON VE TAŞ
YÜZEYDE
KULLANILIR**



KİMYASAL DÜBEL

Genel kullanım amaçlı, ağır yüke dayanım sağlayan, Polyester reçine esaslı, hızlı kürleşen kimyasal dübeldir. Beton, delikli tuğla vb birçok inşaat malzemesinde geniş kullanım alanına sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- İçi dolu ve delikli yapılarda düşük ve orta yüklü uygulamalar için.
- Tamirinde;
Kapı
Korkuluk
Stor Perde
Pencere Elemanları
Anten
Konsol
Kablo kanalları vb.

ÖZELLİKLER

- İçi dolu (beton gibi) ve delikli (tuğla gibi) yapılar için uygundur.
- Yüksek katı madde miktarına sahiptir.
- Uygulaması kolaydır.
- Tikotropiktir, yatay ve dikey zeminlerde uygulanabilir.
- Hızlı Kürleşme.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Doymamış Poliester
Renk	: Açık Gri (Komponent A: bej, Komp. B:Siyah)
Yoğunluk	: 1,70 kg/l (20 °C de)



Ürün Kodu	Stok Kodu	Hacmi	Koli İçi Adedi
EUROFIX	CE035	345 ml	24



Google Play & App Store Üzerinden İndirebilirsiniz



Akfix®

Kimya Ticaret Limited Şirketi

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sokak

No:20/1 Arnavutköy-İstanbul

T : 0212 771 13 77

F : 0212 771 51 60

W : www.akfix.com.tr

M : bilgi@akfix.com



/akfixtürkiye



KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETİR

Bayi:

www.Akfix.com.tr