



# ÜRÜN BİLGİ FORMU

[www.btm.co](http://www.btm.co)


Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.  
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi, Atatürk Mah. Gazi  
Bulvarı, No: 152 Kemalpaşa / İZMİR  
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)  
Fax: +90 0232 877 04 10

## CORRUBIT MAHYA

Döküman No: PDS-109-0

Yayın tarihi :01.01.2011 Revizyon tarihi : -

<b>ÜRÜN TANIMI</b>	Bitümlü mahya.			
<b>ÜRÜN BİLEŞİMİ</b>	Bitüm emprenye edilmiş elyaf			
<b>UYGULAMA ALANI</b>	Oluklu bitümlü levha ile kaplanan eğimli çatıların birleşim yerlerinde kullanılır.			
<b>UYGULAMA METODU</b>	Çivi ile emkanik fiksaj yapılarak uygulanır. Uygulama kitapçığına bakınız.			
<b>DEPOLAMA</b>	Direkt güneş ışığı altında ve yığın halinde depolamayınız.			
<b>EKOLOJİK BİLGİLER</b>	Birçok iklim şartlarında kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
UZUNLUK ( A )	TS EN 534	mm	+%1 , -%0	1000
				2000
GENİŞLİK ( B )	TS EN 534	mm	±%2	450
KALINLIK	TS EN 534	mm	±%10	2,4
OLUK YÜKSEKLİĞİ ( C )	TS EN 534	mm	±%6	50
ÜRÜNÜN HOMOJENLİĞİ	TS EN 534	-	-	Geçer

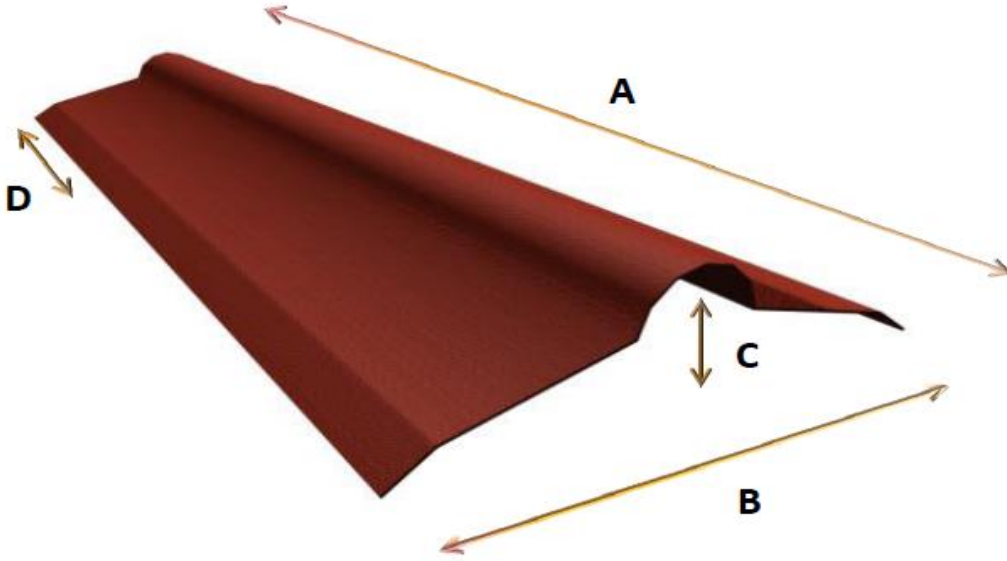

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)

\* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

BF/14-17-0